

## AXL-SV


Stof- en spuitwaterdicht armatuur. T8



### Algemeen



- robuust armatuur
- polyester huis versterkt met glasvezelmat
- kap van slagvast polycarbonaat
- clips RVS onverliesbaar
- geschikt voor doorvoerbedrading



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- kassen

### Opties

- dimbaar (1-10V)
- doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
- set plafondbeugels
- leeg bedraad voor ledbuizen

Huis

Polyester versterkt met glasvezelmat.  
Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.


Kap

Helder, gestructureerd, **slagvast polycarbonaat**.  
Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.  
Clips RVS onverliesbaar.

Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

| Watt | L    | B   | H   |
|------|------|-----|-----|
| 2/36 | 1299 | 155 | 110 |
| 2/58 | 1599 | 155 | 110 |

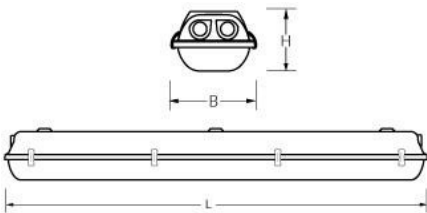

Uitvoeringen

| Artikelnummer | Omschrijving                     |
|---------------|----------------------------------|
| 31251360      | AXL-SV 1/1200 LEEG BEDR. LED     |
| 31251365      | AXL-SV 1/36W HF                  |
| 31251580      | AXL-SV 1/1500 LEEG BEDR. LED     |
| 3125158000001 | AXL-SV 1/1500 LEEG BEDR. LED DVB |
| 31251585      | AXL-SV 1/58W HF                  |
| 31252180      | AXL-SV 2/600 LEEG BEDR. LED      |
| 31252185      | AXL-SV 2/18W HF                  |
| 31252360      | AXL-SV 2/1200 LEEG BEDR. LED     |
| 31252365      | AXL-SV 2/36W HF                  |
| 31252580      | AXL-SV 2/1500 LEEG BEDR. LED     |
| 3125258000001 | AXL-SV 2/1500 LEEG BEDR. LED DVB |
| 31252585      | AXL-SV 2/58W HF                  |

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).