

DFA

Stof- en spuitwaterdichte montagebalk. T5/T8. Snelmontage.



Algemeen



- waterdichte montagebalk
- dubbel geïsoleerd
- in T8 en T5 uitvoering
- snelmontage



Toepassingsgebieden

- scholen
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

Opties

- dimbaar (1-10V)
- doorvoerbedrading 1-fase/3-fase


Productinformatie

Geheel van polyester versterkt met glasvezelmat. Dubbel geïsoleerd.
Met buitenstarter(s).
Snelmontage.

Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Watt	L	B	H
1/58	1567	61	125
2/58	1567	126	125

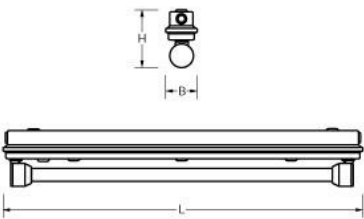

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving
32111585	DFA 1/58W HF
32112585	DFA 2/58W HF

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).