

RCL LED

Cleanroomarmatuur. Dubbelparabool.



Algemeen



- cleanroom projectarmatuur
- 50.000 uur L80/B10
- uitstekende spiegeloptiek
- geborgde afscherming van gehard glas (6mm)
- ook leverbaar in 2 en 3 NLM
- duurzaam en energiezuinig



RCL LED: cleanroom projectarmatuur

Led cleanroom armatuur (IP65) met uitstekende lichttechnische eigenschappen en een gewaarborgde stofdichtheid. Dankzij de Norton LED technologie zijn de energie- en onderhoudskosten minimaal.

De RCL LED heeft een huis van wit gemoffeld plaatstaal, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium. De IP65 afscherming bestaat uit een geborgde glasplaat (6mm) van gehard veiligheidsglas. De RCL LED is bij uitstek geschikt voor ziekenhuizen en laboratoria, en voldoet aan de eisen die daarvoor worden gesteld.

Toepassingsgebieden

- zorg
- industrie

Opties

- DALI dimbaar
- 1-10V dimbaar
- noodverlichting

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, en een PMMA diffuser. Inclusief gemonteerd snoer 1,80 m met r.a. steker.

Reflector

Hoogglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro[®] 4/Vega[®]) met een tussenvlak van wit gemoffeld plaatstaal.

Afscherming

Geborgde glasplaat van gehard veiligheidsglas (6 mm).


Montage in systeemplafond moduul 600. Het totaalgewicht van het armatuur is ruim 9 kg.

De RCL LED is ook leverbaar in een uitvoering met 2 of 3 Norton Led Modules.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	L	B	H
4/14	596	596	103

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

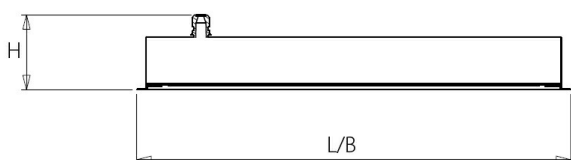

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
116841496	RCL LED 84 4 3050LM	36	4/14
11684149605	RCL LED 84 4 3050LM NOOD	36	4/14

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).