


BRC-LH


Inlegarmatuur. Lensoptiek.



Algemeen



- hét renovatie inlegarmatuur
- optioneel afwijkende maatvoering
- hoog visueel comfort (UGR <19)
- tot 150 lm/W

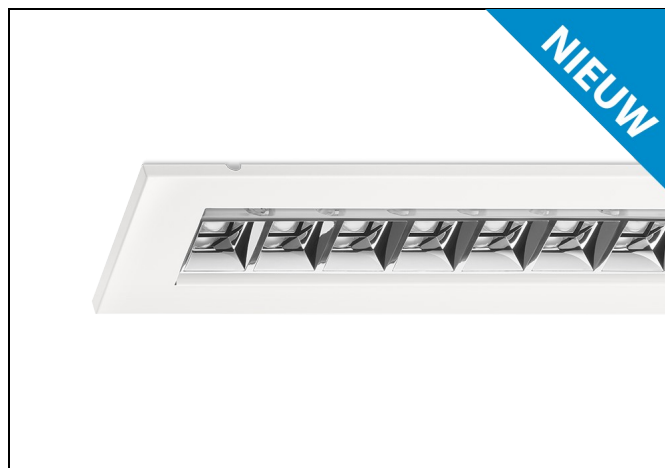

BRC-LH: bandrasterarmatuur

Het ideale bandrasterarmatuur met lenstechnologie voor kantooromgevingen. Bij de BRC-LH wordt gebruik gemaakt van geavanceerde lenstechnologie in combinatie met **hoogglans** micro-reflectoren voor nog comfortabelere verlichting. Deze technologie zorgt voor een hoog optisch comfort in combinatie met een uitstekend rendement. Met de lenstechnologie van de BRC-LH wordt een energiebesparing van maar liefst rond de 70% behaald.

Uiterst eenvoudige en snelle montage met Wieland GST18i3. Standaard voorzien van luchtsleuven. Zeer geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Afwijkende maatvoering?

De BRC-L is op projectbasis ook leverbaar met afwijkende maatvoering (breedte en/of lengte).

[Lees hier meer](#) over de mogelijkheden voor uw project.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- LiveLink lichtmanagement
- daglichtregeling
- noodverlichting

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal, voorzien van luchtsleuven. Inclusief geïntegreerde led, standaard multilumen, in 3000K en 4000K, en Wieland chassisdeel GST 18i3.


Geschikt voor brandraasterplafonds en systeemplafonds.

Lensoptiek

Led modules met individuele lenzen, micro-reflectoren gemaakt van polycarbonaat met aluminium **hoogglans** afwerking.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	B	H
1196	147	45
1496	147	45
1720	185	45

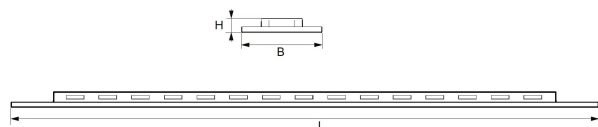

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*	Lichtstroom
11717017653180	BRC-LH 83 17-3300LM GST LS 1196/147	22	1/36	1700/2100/2600/3300
11717018663180	BRC-LH 84 18-3400LM GST LS 1196/147	22	1/36	1800/2200/2700/3400
11718021653180	BRC-LH 83 21-4200LM GST LS 1496/147	28	1/58	2100/2600/3400/4200
11718022663180	BRC-LH 84 22-4300LM GST LS 1496/147	28	1/58	2200/2700/3500/4300
11719021653180	BRC-LH 83 21-4200LM GST LS 1720/185	28	1/58	2100/2600/3400/4200
11719022663180	BRC-LH 84 22-4300LM GST LS 1720/185	28	1/58	2200/2700/3500/4300

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).