

## LPS-P D/I


Pendelarmatuur. Directe/indirecte verlichting.



### Algemeen



- direct/indirect led panel
- uiterst comfortabele en egale verlichting
- UGR <17
- 50.000 uur L80/B50
- Europese topkwaliteit

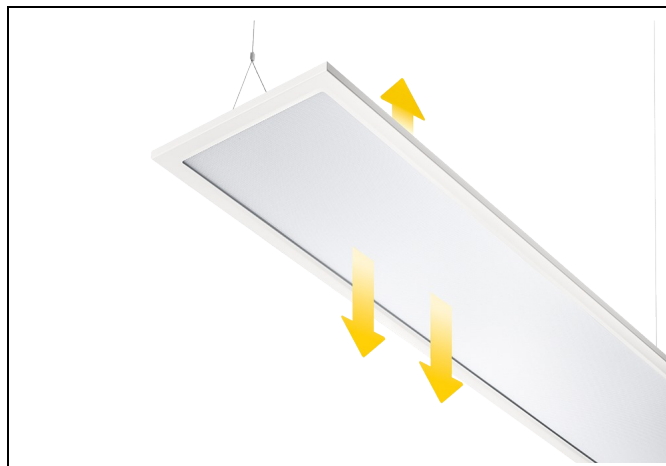

### LPS-P D/I: strak design led panel

Led panel gebaseerd op directe/indirecte aanlichting. De toepassing van de microprismatische afscherming aan de onderzijde zorgt voor een comfortabele, directe verlichting van het werkvlak. Het indirecte licht, dat richting plafond wordt geschoten, zorgt voor een sfeervolle en rustige verlichting van de ruimte. Dit maakt het een ideaal armatuur voor een representatieve en professionele omgeving met hoogwaardige werkverlichting.

De uitstekende LEDs en driver, en Europese productie staan garant voor een uitstekend product met een levensduur van 50.000 uur L80/B50.

De LPS-P D/I is standaard voorzien van DALI driver en leverbaar in 3000K en 4000K. Dit directe/indirecte led panel is éénvoudig te installeren door middel van de meegeleverde pendelset.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

### Opties

- afwijkende kleur frame op aanvraag (v.a. 50 stuks)
- noodverlichting

## Productinformatie

---

### Frame

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K of 4000K. Voorzien van DALI driver en gemonteerd transparant snoer 2,50 m.

### Afscherming


Directe verlichting: microprismatisch acrylglas (UGR 17). Indirecte verlichting: opaal acrylglas. Lichtuittrede bij 3000K 3000 M / 600 LM en bij 4000K 31000 LM / 700 LM.

De LPS-P D/I is toepasbaar als pendelarmatuur. De pendelset (2 meter) wordt standaard meegeleverd en is eenvoudig te monteren.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Uitvoering	L	B	H
1200x300	1185	285	48

---

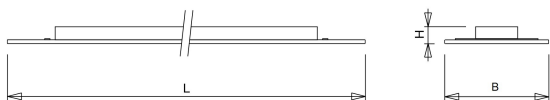

## Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
1374703325	LPS-P D/I 83 3600LM 120x30 DALI	44
1374703526	LPS-P D/I 84 3800LM 120x30 DALI	44

---

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).