

## LPS-P TW

Inleg- en pendelarmatuur.



### Algemeen



- Tunable White led panel
- uiterst comfortabele verlichting
- van 2700K tot 6500K
- microprismatische afscherming (UGR <19)
- Europese topkwaliteit



### LPS-P TW: tunable white led panel

De 600x600 Tunable White led panels hebben een universeel regelsysteem waarmee de lichtintensiteit en kleurtemperatuur kan worden ingesteld om werkplekken individueel in te regelen en het lichtniveau en de lichtkleur aan te passen aan het tijdstip van de dag en het werk dat gedaan wordt.

Deze flexibiliteit komt ten goede aan het comfort en de productiviteit volgens onderzoek op het gebied van 'Human Centric Lighting'. Een ideaal armatuur voor een representatieve en professionele omgeving met hoogwaardige werkverlichting.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

### Opties

- Casambi

### Frame

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard van 2700K tot 6500K. Voorzien van DALI Type 8 driver. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

### Afscherming


Microprismatisch acrylglas. Na inbouw in het plafond heeft de onderzijde een beschermingswaarde van IP40.

De LPS-P TW is toepasbaar als inlegarmatuur en pendelarmatuur. De [pendelset](#) is los verkrijgbaar en deze is eenvoudig te monteren. Voor montage tegen een vast plafond is een set montagebeugels verkrijgbaar of een [opbouwhuis](#). Voor toepassing als inbouwarmatuur is ook een [inbouwraam](#) beschikbaar.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	B	H	Inbouwhoogte
596	596	13,5	20

---

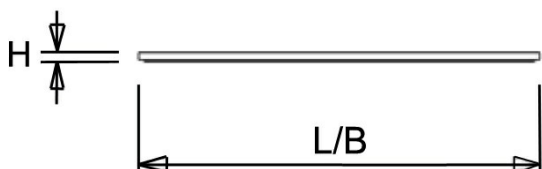

### Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
1376303421	LPS-P TW 3400LM 60x60 DALI	36

---

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).