

## CUB-I 84 3500LM 120X30 1L6W

Artikelnummer: 1381703516000012 EAN-code: 8715182160153



### Productinformatie



#### Frame

Wit gemoffeld plaatstaal (RAL 9016). Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K. Inclusief ripple free driver en voorzien van push-in connector. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.


#### Lensoptiek

Ledmodule met 4 lenzen gemaakt van PMMA, micro-reflectoren gemaakt van polycarbonaat, standaard in wit.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.




| L        | B    | H  |
|----------|------|----|
| 1200x300 | 1196 | 27 |



#### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

## Lichtdiagram

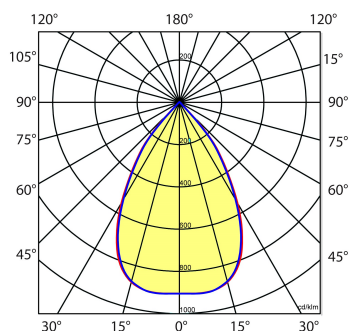

## Technische specificaties

|   |                        |
|---|------------------------|
| Artikelklasse                                       | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie   | CUBIQ-I WIT            |
| Geschikt voor inbouwmontage                         | Ja                     |
| Geschikt voor opbouwmontage                         | Nee                    |
| Geschikt voor plafondmontage                        | Ja                     |
| Geschikt voor pendelophanging                       | Nee                    |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                 | Nee                    |
| Soort verlichtingsarmatuur                          | Prisma armatuur        |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)                                | 4000 tot 4000          |
| Met lichtbron                                       | Ja                     |
| Aantal Norton Led Module(s)                         | 6                      |
| Lamphouder  | Overig                 |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)               | 70000                  |
| Max. systeemvermogen (W)                            | 24                     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)   | 3500                   |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)              | 150                    |
| Vermogensfactor                                     | 0.99                   |
| Lichtkleur  | Wit                    |
| Kleurweergave-index                                 | 80-89                  |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                  | SDCM3                  |
| CRI >   | 80                     |
| Geschikt voor wandmontage                           | Nee                    |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | 10 tot 40              |
| Lengte (mm)   | 1196                   |
| Breedte (mm)  | 296                    |
| Hoogte/diepte (mm)                                  | 27                     |
| Beschermingsgraad (IP)                              | IP20                   |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                  | IP40                   |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | 1                      |
| Slagvastheid  | IK03                   |
| Balvaste uitvoering                                 | Nee                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                | I                      |
| Materiaal behuizing                                 | Staal                  |
| Kleur behuizing                                     | Wit                    |
| Materiaal afdekking                                 | Kunststof transparant  |
| Bevestigingsset                                     | Nee                    |
| Raster geperforeerd                                 | Nee                    |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Met luchtsleuven  | Nee                         |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel  |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek   | Breedstralend 41-80°        |
| Lichtuittrede   | Direct                      |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Nee                         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Ja                          |
| Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting                                      | 16                          |
| Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting                                      | 16                          |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Ja                          |
| Geschikt voor noodverlichting   | Ja                          |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd  | Nee                         |
| Met bewegingssensor   | Nee                         |
| Met lichtsensor   | Nee                         |
| Met daglichtregeling  | Nee                         |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee                         |
| Soort bedrading   | Eindig                      |
| Dimbaar DALI  | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee                         |
| Niet dimbaar  | Ja                          |
| Spanningstype   | AC                          |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240                 |
| Aantal polen  | 3                           |
| Geleiderdoorsnede (mm²)   | 0.5                         |
| Aansluitwijze   | Steekklem                   |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11   | 650 °C - 30 s               |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee                         |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                         |
| Dimbaar DMX   | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee                         |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee                         |
| Dimming programmeerbaar   | Nee                         |
| Dimbaar RF  | Nee                         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee                         |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                         |
| Dimbaar met push-button   | Nee                         |
| Dimbaar DSI   | Nee                         |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                         |
| Lichtstroom regelbaar   | Nee                         |
| Stralingshoek regelbaar   | Nee                         |
| Bediening via Bluetooth   | Nee                         |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee |
| Geschikt voor wandmontage       | Nee |