

OBD

Opbouwdownlight.



Algemeen



- elegante opbouwdownlight
- reflector gefacetteerd aluminium
- 50.000 uur L80/B10
- uitstekend lichtbeeld
- breed toepasbaar



OBD: elegante opbouwdownlight

De OBD is een elegante, efficiënte led opbouwdownlight. Bij uitstek geschikt voor het stijlvol verlichten van algemene- en verkeersruimten, passend in ieder interieur in o.a. kantoren, hotels en restaurants. De gefacetteerde hoogglans aluminium reflector heeft een beperkte inzichthoek voor een prettige en comfortabele lichtbeleving. De OBD is verkrijgbaar in wit en zwart.

De COB ledtechnologie zorgt voor een hoge kleurstabiliteit en uitstekende kleurweergave (MacAdam steps <3, CRI ≥90). Standaard in 3000K en 4000K. De hoogwaardige led module en driver staan borg voor kwaliteit en grote energie efficiency.

Wat betreft lichttechniek, energiebesparing, onderhoud en investering de ultieme vervanger voor PLC downlights. Ook een perfecte oplossing in Label C projecten.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Opties

- DALI dimbaar

Productinformatie

Huis


Gegoten aluminium afgewerkt met een poedercoating in zwart of wit. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, inclusief driver.

Reflector

Hoogwaardig gefacetteerd aluminium, stralingshoek D100 60°.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Ø	H
97	152

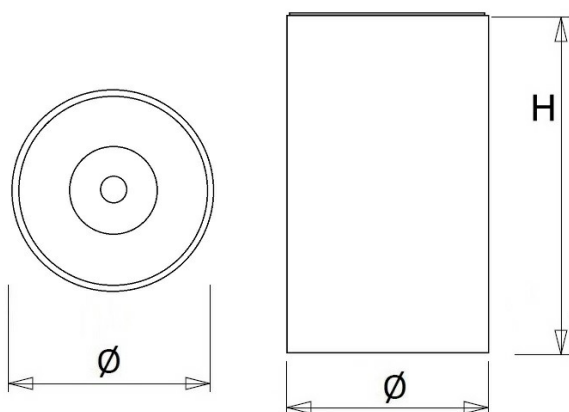

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
16121261318	OBD-W 93 1300LM WIT 60° D100	15
16121261419	OBD-W 94 1400LM WIT 60° D100	15
16121262018	OBD-W 93 2000LM WIT 60° D100	20
16121262119	OBD-W 94 2100LM WIT 60° D100	20
16122261318	OBD-Z 93 1300LM ZWART 60° D100	15
16122261419	OBD-Z 94 1400LM ZWART 60° D100	15
16122262018	OBD-Z 93 2000LM ZWART 60° D100	20
16122262119	OBD-Z 94 2100LM ZWART 60° D100	20

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).