

IRIS Railspot.



Algemeen



- zeer goede kleurweergave CRI >90
- L80/B10 50.000 uur
- diverse bundelbreedtes
- MacAdam steps <3



IRIS: accentverlichting van hoge kwaliteit

De IRIS met haar elegante vormgeving past in elk winkelontwerp of showroom. Een efficiënte, makkelijk te verstellen railspot waarmee u uw producten of objecten perfect uitlicht.

De LED driver is verwerkt in de 3-fase multi-adapter wat zorgt voor een strak design. De COB led technologie zorgt voor een hoge kleurstabiliteit. De anti-verblindingsring zorgt voor optimaal comfort. Leverbaar met verschillende reflectoren, waardoor de gewenste bundelbreedte (van 20° tot 60°) van het licht verkregen wordt.

Dit aantrekkelijke ontwerp zorgt voor de juiste accentverlichting van hoge kwaliteit.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI
- witte en grijze uitvoering
- narrow beam (20°) of wide flood (60°)

Huis

Gegoten aluminium afgewerkt met een poedercoating in zwart of wit. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, voorzien van 3-fase multi-adapter.

Reflector


Hoogwaardig gefacetteerd aluminium, stralingshoek 20°, 40° of 60°.

De IRIS is geschikt voor toepassing op de **NORTON NSR** spanningsrail of op andere universele 3-fase railsystemen.

Uit te breiden met een anti-glare **honingraster**, **flappenset** of **snoot**.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	H	Ø1
230	235	90

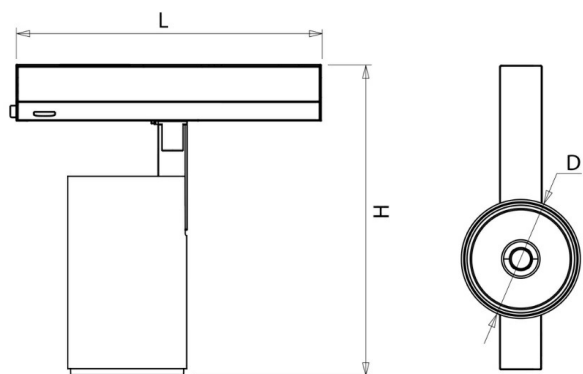

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Kleurtemperatuur (K)	Wattage
1663502118	IRIS WHITE 93 2100LM 20°	3000	24
1663502119	IRIS WHITE 94 2100LM 20°	4000	24
1663502918	IRIS WHITE 93 2900LM 20°	3000	34
1663502919	IRIS WHITE 94 2900LM 20°	4000	34
1663502928	IRIS WHITE 93 2900LM 20° DALI	3000	34
1663502929	IRIS WHITE 94 2900LM 20° DALI	4000	34
1664502118	IRIS WHITE 93 2100LM 40°	3000	24
1664502119	IRIS WHITE 94 2100LM 40°	4000	24
1664502918	IRIS WHITE 93 2900LM 40°	3000	34
1664502919	IRIS WHITE 94 2900LM 40°	4000	34
1664502928	IRIS WHITE 93 2900LM 40° DALI	3000	34
1664502929	IRIS WHITE 94 2900LM 40° DALI	4000	34
1665502118	IRIS WHITE 93 2100LM 60°	3000	24
1665502119	IRIS WHITE 94 2100LM 60°	4000	24
1665502918	IRIS WHITE 93 2900LM 60°	3000	34
1665502919	IRIS WHITE 94 2900LM 60°	4000	34
1665502928	IRIS WHITE 93 2900LM 60° DALI	3000	34
1665502929	IRIS WHITE 94 2900LM 60° DALI	4000	34
1666502118	IRIS BLACK 93 2100LM 20°	3000	24
1666502119	IRIS BLACK 94 2100LM 20°	4000	24
1666502918	IRIS BLACK 93 2900LM 20°	3000	34
1666502919	IRIS BLACK 94 2900LM 20°	4000	34
1666502928	IRIS BLACK 93 2900LM 20° DALI	3000	34

1666502929	IRIS BLACK 94 2900LM 20° DALI	4000	34
1667502118	IRIS BLACK 93 2100LM 40°	3000	24
1667502119	IRIS BLACK 94 2100LM 40°	4000	24
1667502128	IRIS BLACK 93 2100LM 40° DALI	3000	24
1667502129	IRIS BLACK 94 2100LM 40° DALI	4000	24
1667502918	IRIS BLACK 93 2900LM 40°	3000	34
1667502919	IRIS BLACK 94 2900LM 40°	4000	34
1667502928	IRIS BLACK 93 2900LM 40° DALI	3000	34
1667502929	IRIS BLACK 94 2900LM 40° DALI	4000	34
1668502118	IRIS BLACK 93 2100LM 60°	3000	24
1668502119	IRIS BLACK 94 2100LM 60°	4000	24
1668502918	IRIS BLACK 93 2900LM 60°	3000	34
1668502919	IRIS BLACK 94 2900LM 60°	4000	34
1668502928	IRIS BLACK 93 2900LM 60° DALI	3000	34
1668502929	IRIS BLACK 94 2900LM 60° DALI	4000	34

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).