

EDP 83 435-850LM D150 SN/ST

Artikelnummer: 16735004657 EAN-code: 8715182181424



Productinformatie




Huis

Wit aluminium met opale afscherming. Voorzien van geïntegreerde led, standaard multilumen, in 3000K en 4000K. Inclusief driver en gemonteerd snoer en steker of GST 18i3 snoer.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.




| Lumen | Ø1 | Ø2 | H | Inbouwhoogte |
|-------|-----|-----|----|--------------|
| 850 | 145 | 132 | 11 | 50 max. |

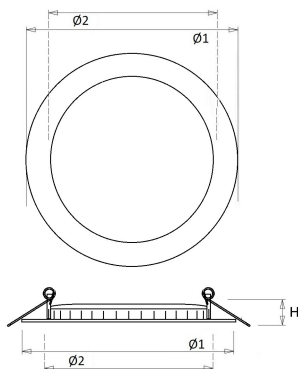

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Lichtdiagram

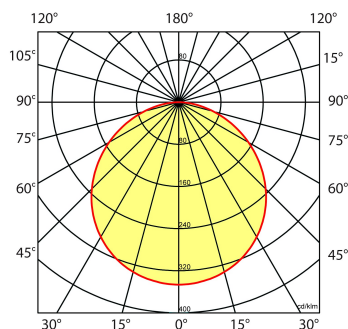

Technische specificaties

| | |
|---|------------------------|
| Artikelklasse | Spots |
| Serie | EDP |
| Soort verlichtingsarmatuur | Downlight |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 tot 3000 |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | 10 tot 40 |
| Max. systeemvermogen (W) | 8 |
| Lichtstroom (lm) | 435 tot 850 |
| Lichtstroom 1 (lm) | 850 |
| Lichtstroom 2 (lm) | 714 |
| Lichtstroom 3 (lm) | 576 |
| Lichtstroom 4 (lm) | 435 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 850 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 106 |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Hoogte/diepte (mm) | 11 |
| Buitendiameter (mm) | 145 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 50 |
| Plaatdikte min (mm) | 2 |
| Plaatdikte max (mm) | 25 |

| | |
|---|------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK03 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Kleur behuizing | Wit |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Reflector | Overig |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting | 23 |
| Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting | 23 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Model | Overig |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75 tot 1.5 |
| Aansluitwijze | Vlakstekker |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |

| | |
|---|-------------|
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| <hr/> | |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
| Inbouwdiameter (N) (mm) | 132 |
| Inbouwdiameter (R) (mm) | 130 tot 140 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 120 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 160 |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 23 |
| <hr/> | |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 90 tot 180 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur reflector | Wit |
| Netto gewicht | 0.307 |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| <hr/> | |