


DLM Downlight.



Algemeen



- multilumen downlight
- zeer egaal lichtbeeld
- **matglans** reflector, met witte (-W) of zwarte (-Z) rand
- uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- ultieme vervanger voor de PLC downlight



DLM: efficiënte led downlight

De DLM is een zeer efficiënte multilumen led downlight die bij uitstek geschikt is voor algemene en verkeersruimten, passend binnen ieder interieur. De gefacetteerde matglans aluminium reflector heeft een juiste inkijshoek voor een prettige en comfortabele lichtbeleving.

De COB led module geeft een zeer egaal lichtbeeld en door de speciale diffuser is het licht zacht en gelijkmatig. De hoogwaardige led module en driver staan borg voor kwaliteit en een zeer laag energieverbruik. Standaard leverbaar in D150 en D200, in 3000K en 4000K, met witte (-W) en zwarte (-Z) rand.

Wat betreft energiebesparing, onderhoud en investering de ultieme vervanger voor PLC downlights. Ook een perfecte oplossing in Label C projecten.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Opties

- GST 18i3
- DALI dimbaar
- DALI dimbaar GST 18i5
- 1-10V dimbaar
- 1-10V dimbaar GST18i5
- noodverlichting


Huis en reflector

Matglans aluminium, binnenzijde reflector gefacetteerd matglans aluminium. Gladde witte (-W) of zwarte (-Z) buitenrand geïntegreerd in reflector.

Voorzien van geïntegreerde led, standaard multilumen, in 3000K en 4000K en montageveren.


Standaard inclusief driver en gemonteerd snoer 1,9 m met steker. Bij DALI zonder snoer en steker. Bij optie GST voorzien van 0,3 m Wieland GST 18i3 snoer met male connector (bij dimbare uitvoering GST 18i5).

Voor renovatieprojecten zijn [verlooppingen](#) beschikbaar.

 Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via projecten@norton.nl

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Lumen	Ø1	Ø2	H	Inbouwhoogte
185	148	76		
1300	185	148	76	100
1350	185	148	76	100
2300	236	196	85	110
2500	236	196	85	110

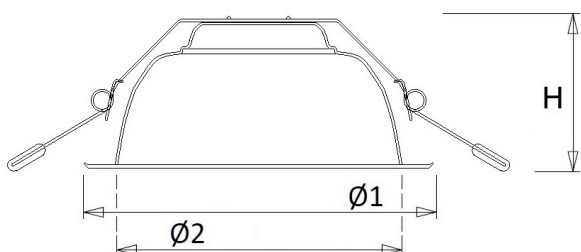

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
1678502225	DLM-W 83 1300LM D150 DALI	11,5
16785022255	DLM-W 83 1300LM D150 DALI GST	11,5
1678502265	DLM-W 83 650-1300LM D150	11,5
16785022655	DLM-W 83 650-1300LM D150 GST	11,5
1678502325	DLM-W 83 2300LM D200 DALI	19
16785023255	DLM-W 83 2300LM D200 DALI GST	19
1678502345	DLM-W 83 2300LM D200 1-10V	19
1678502365	DLM-W 83 1200-2300LM D200	19
16785023655	DLM-W 83 1200-2300LM D200 GST	19
167850236555	DLM-W 83 1200-2300LM D200 GST NOOD	19
16785024265	DLM-W 84 1350LM D150 DALI GST	-
1678502466	DLM-W 84 700-1350LM D150	11,5
167850246605	DLM-W 84 700-1350LM D150 NOOD	11,5
16785024665	DLM-W 84 700-1350LM D150 GST	11,5
16785025265	DLM-W 84 2500LM D200 DALI GST	19
16785025465	DLM-W 84 2500LM D200 1-10V GST	19
1678502566	DLM-W 84 1300-2500LM D200	19
16785025665	DLM-W 84 1300-2500LM D200 GST	19
167850256655	DLM-W 84 1300-2500LM D200 GST NOOD	19
16795022255	DLM-Z 83 1300LM D150 DALI GST	11,5
1679502265	DLM-Z 83 650-1300LM D150	11,5
16795022655	DLM-Z 83 650-1300LM D150 GST	11,5
16795023255	DLM-Z 83 2300LM D200 DALI GST	19

1679502365	DLM-Z 83 1200-2300LM D200	19
167950236505	DLM-Z 83 1200-2300LM D200 NOOD	19
16795023655	DLM-Z 83 1200-2300LM D200 GST	19
1679502466	DLM-Z 84 700-1350LM D150	11,5
16795024665	DLM-Z 84 700-1350LM D150 GST	11,5
16795025265	DLM-Z 84 2500LM D200 DALI GST	19
1679502566	DLM-Z 84 1300-2500LM D200	19
167950256605	DLM-Z 84 1300-2500LM D200 NOOD	19
16795025665	DLM-Z 84 1300-2500LM D200 GST	19

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).