

ELK-R IP44

Inbouwspot.



Algemeen



- inbouwspot voor natte ruimten
- met GX5.3 of GU10
- in wit, zwart en inox
- eenvoudig te monteren met veerklem



De ELK-R IP44 is dankzij de vochtdichte constructie na installatie ook geschikt voor gebruik in badkamers en toiletten. De ELK-R spots zijn geschikt voor zowel halogeen als ledbronnen en worden geleverd met lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting). Voor het eenvoudig wisselen van de lamp zijn de spots voorzien van een bajonetsluiting met glazen afscherming.

Combineer de inbouwspot met een led lamp en bespaar gemakkelijk en snel op uw energieverbruik.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Armatuur uit hoogwaardig aluminium.

Rond huis met veerklem voor eenvoudige montage.

Na inbouw vochtdicht IP44.

Voorzien van glazen afscherming en siliconenrubber afdichting.

Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting) en schroefsluiting.

Exclusief lamp, kroonsteen en transformator.

Buitenmaat: Ø 78 mm

Plafondsparing: Ø 54-74 mm


Inbouwhoogte: 70 mm

Lamp QR-CBC51: max. 50 Watt

Kleuren Wit, zwart en mat inox

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Ø1	Ø2	Hoogte	Inbouwhoogte
78	54 - 74	24	70

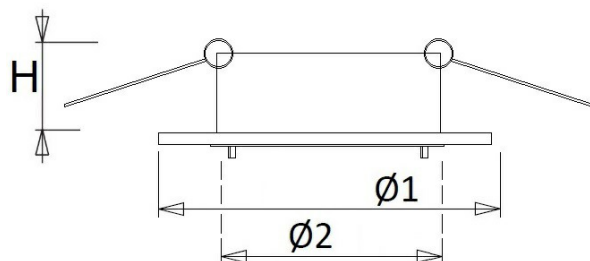

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving
171201	ELK-R IP44 WIT GX5.3 (6x)
171203	ELK-R IP44 MAT INOX GX5.3 (6x)
171205	ELK-R IP44 ZWART GX5.3 (6x)
171211	ELK-R IP44 WIT GU10 (6x)
171213	ELK-R IP44 MAT INOX GU10 (6x)
171215	ELK-R IP44 ZWART GU10 (6x)

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).