

NORTON AVIOR II

Spot.



Algemeen



- design inbouwspot
- 3W uitvoeringen
- ALU en ALU MAT
- diverse inbouwunits leverbaar



NORTON AVIOR II: design inbouwspot

Het fraaie design wordt gekoppeld aan een uitstekende lichttechniek. De high power led van Cree zorgt voor een hoge lumen/Watt verhouding, voor een stabiele lichtkleur en goede kleurweergave. De speciaal ontworpen lens geeft een gelijkmatig lichtbeeld. Met een uitstralingshoek van 60° kan een egaal lichtpatroon worden gerealiseerd.

Het hoge rendement van de led verlaagt de warmtelast. Het ontwerp van het NORTON armatuur zorgt voor een maximale afvoer van de warmte naar de omgeving. Dit voorkomt dat de led te warm wordt en verlengt de levensduur.

De NORTON AVIOR spots kunnen worden gecombineerd met de decoratieve inbouwunits [CASTOR](#) en [POLLUX](#).

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Huis

Aluminium (ALU) en mat aluminium (ALU-MAT). Inclusief geïntegreerde led, standaard in 2700K, 3000K en 4000K.

Toepassing van het NORTON AVIOR II armatuur in vochtige ruimten is mogelijk door de speciale afdichting aan de lens zijde van het armatuur (IP54). De IP waarde van het Avior armatuur aan de bovenzijde is IP50.

Aansluiting


NORTON AVIOR II armaturen moeten worden aangesloten op de universele NORTON driver, bestemd voor 3 Watt. De NORTON driver is dimbaar met een gewone dimmer met fase afsnijding.

Per Norton driver kunnen maximaal 4 spots aangesloten worden middels de Norton verlengsnoeren met splitter. Een exclusief NORTON Plug'n'Play systeem verbindt armatuur/armaturen en driver. Door toepassing van unieke connectoren aan armatuur, driver en het bij het wattage behorende verlengsnoer, vindt aansluiting foutloos plaats.

De nieuwe Norton spots en driver hebben een sterk verhoogde efficiency en specifieke technische eigenschappen. De Norton spots, Norton driver en Norton verlengsnoeren zijn niet uitwisselbaar met de voorgaande uitvoering van de Norled spots, Norled driver en Norled verlengsnoeren. Om fouten tijdens de installatie te voorkomen en vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we ervoor gezorgd dat dit technisch ook niet mogelijk is.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

| Ø1 | Ø2 | Hoogte | Inbouwhoogte |
|----|----|--------|--------------|
| 50 | 44 | 22 | 50 |

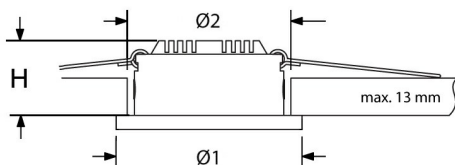

Uitvoeringen

| Artikelnummer | Omschrijving | Kelvin | Lichtstroom (lm) |
|---------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 194420 | NORTON AVIOR II 3W 827 ALU | 2700 | 280 |
| 194421 | NORTON AVIOR II 3W 830 ALU | 3000 | 300 |
| 194422 | NORTON AVIOR II 3W 840 ALU | 4000 | 300 |
| 194520 | NORTON AVIOR II 3W 827 ALU-MAT | 2700 | 280 |
| 194521 | NORTON AVIOR II 3W 830 ALU-MAT | 3000 | 300 |
| 194522 | NORTON AVIOR II 3W 840 ALU-MAT | 4000 | 300 |

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).