

## SPSO-LB

Opbouwarmatuur. Sporthal.



### Algemeen



- robuust sporthal armatuur
- breedstralende lensoptiek
- zeer hoog rendement (tot 150 lm/W)
- 70.000 uur L80/B10
- zeer veilig (geborgde sluiting, geen glas aanwezig)



### SPSO-LB: robuust led sporthal opbouwarmatuur

De SPSO-LB is een breedstralend sporthalarmatuur met lensoptiek die zorgt voor een optimale lichtverdeling.

Dit compacte sporthalarmatuur is eenvoudig te monteren, onderhoudsvrij en geeft een zeer aangenaam breedstralend lichtbeeld. Door de hoge lichtopbrengst is de SPSO-LB toepasbaar in professionele sporthallen, tennishallen, en gymzalen.

### Toepassingsgebieden

- scholen
- sportaccommodaties

### Opties

- DALI dimbaar
- andere lichtkleur
- ook leverbaar in 25000LM
- noodverlichting

### Productinformatie

#### Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende lensoptiek.

#### Afscherming

Door middel van draadstangen. Afstand tussen de draadstangen 27 mm.


Geborgde sluiting. "Ballwurfsicher" volgens DIN VDE 0710 Deel 13/05.81

De SPSO-LB is geschikt voor kettingophanging. Een set verstelbare montagebeugels is los verkrijgbaar.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	L	B	H
3/58	1502	292	56
3/80	1502	292	56
4/80	1502	292	56
-	1502	432	56

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

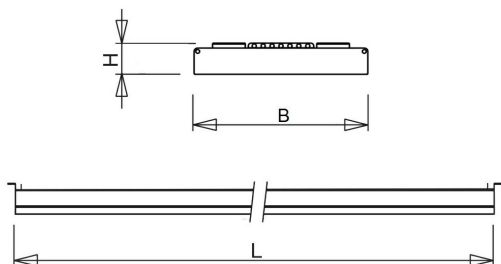

## Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
2158810016	SPSO-LB 110° 84 2 10000LM	70	3/58
215881001605	SPSO-LB 110° 84 2 10000LM NOOD	70	3/58
2158810026	SPSO-LB 110° 84 2 10000LM DALI	70	3/58
215881002605	SPSO-LB 110° 84 2 10000LM DALI NOOD	70	3/58
2158814016	SPSO-LB 110° 84 2 14000LM	94	3/80
215881401605	SPSO-LB 110° 84 2 14000LM NOOD	94	3/80
2158814026	SPSO-LB 110° 84 2 14000LM DALI	94	3/80
215881402605	SPSO-LB 110° 84 2 14000LM DALI NOOD	94	3/80
2158819016	SPSO-LB 110° 84 2 19000LM	138	4/80
215881901605	SPSO-LB 110° 84 2 19000LM NOOD	138	4/80
2158819026	SPSO-LB 110° 84 2 19000LM DALI	138	4/80
215881902605	SPSO-LB 110° 84 2 19000LM DALI NOOD	138	4/80
2158828016	SPSO-LB 90° 84 3 28000LM	217	-
2158828026	SPSO-LB 90° 84 3 28000LM DALI	217	-

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).