

SPSO-LB 110° 84 2 10000LM DALI

Artikelnummer: 2158810026 EAN-code: 8715182174938



Productinformatie



Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende lensoptiek.

Afscherming

Door middel van draadstangen. Afstand tussen de draadstangen 27 mm.

Geborgde sluiting. "Ballwurfsicher" volgens DIN VDE 0710 Deel 13/05.81


De SPSO-LB is geschikt voor kettingophanging. Een set verstelbare montagebeugels is los verkrijgbaar.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| ≈* | L | B | H |
|------|------|-----|----|
| 3/58 | 1502 | 292 | 56 |

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

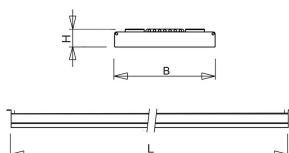

Gerelateerde artikelen


Artikelnummer Omschrijving

9121350 SET MONTAGEBEUGELS SPSO-L/-P

Toepassingsgebieden

- scholen
- sportaccommodaties

Lichtdiagram

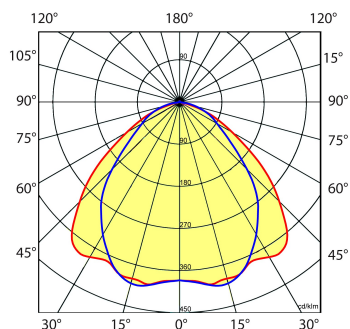

Technische specificaties

| | |
|---|------------------------|
| Artikelklasse | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie | SPSO-LB |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Soort verlichtingsarmatuur | Rasterarmatuur |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 tot 4000 |
| Met lichtbron | Ja |
| Aantal Norton Led Module(s) | 2 |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Lamphouder | Overig |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 70000 |
| Max. systeemvermogen (W) | 70 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 10400 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 148 |
| Vermogensfactor | 0.99 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| CRI > | 80 |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | 10 tot 40 |
| Lengte (mm) | 1502 |
| Breedte (mm) | 292 |
| Hoogte/diepte (mm) | 56 |
| Lengte 2 (mm) | 1550 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Balvaste uitvoering | Ja |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
| Materiaal afdekking | Zonder kap |

| | |
|---|-----------------------------|
| Bevestigingsset | Nee |
| Rasteruitvoering | Wit |
| Rasterstructuur | Sporthal |
| Rastermateriaal | Staal |
| Raster geperforeerd | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Lichtuittrede | Direct |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting | 22 |
| Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting | 22 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met daglichtregeling | Nee |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Dimbaar DALI | Ja |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Spanningstype | AC/DC |
| Nom. spanning (V) | 198 tot 264 |
| Aantal polen | 5 |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 0.5 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |

| | |
|---|----------|
| Dimbaar DSI | Nee |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| <hr/> | |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |
| Dimbaar | Ja |