

## NTP-XH LED 84 2 7700LM DALI

Artikelnummer: 217624926 EAN-code: 8715182143958



### Productinformatie



#### Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, en een PMMA diffuser.

#### Rooster

**Hoogglans**, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van Miro<sup>®</sup> 4/Vega<sup>®</sup> aluminium met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| ≈*   | L    | B   | H  |
|------|------|-----|----|
| 2/49 | 1504 | 304 | 65 |

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



#### Gerelateerde artikelen


##### Artikelnummer Omschrijving

9126050      PENDELSET LPS-P D-I / NTP-X

#### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

## Lichtdiagram

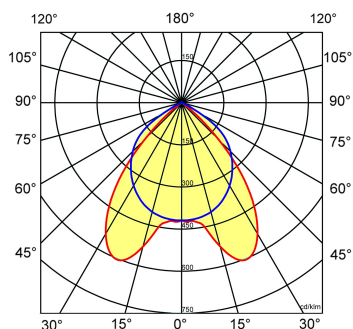

## Technische specificaties

|   |                        |
|---|------------------------|
| Artikelklasse                                       | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie   | NTP-XH LED             |
| Geschikt voor inbouwmontage                         | Nee                    |
| Geschikt voor opbouwmontage                         | Ja                     |
| Geschikt voor plafondmontage                        | Ja                     |
| Geschikt voor pendelophanging                       | Ja                     |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                 | Nee                    |
| Soort verlichtingsarmatuur                          | Rasterarmatuur         |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)                                | 4000 tot 4000          |
| Met lichtbron                                       | Ja                     |
| Aantal Norton Led Module(s)                         | 2                      |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                   | 2                      |
| Lamphouder  | Overig                 |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)               | 50000                  |
| Max. systeemvermogen (W)                            | 60                     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)   | 7700                   |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)              | 128                    |
| Vermogensfactor                                     | 0.99                   |
| Lichtkleur  | Wit                    |
| Kleurweergave-index                                 | 80-89                  |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                  | SDCM3                  |
| CRI >   | 80                     |
| Geschikt voor wandmontage                           | Ja                     |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | 10 tot 40              |
| Lengte (mm)   | 1504                   |
| Breedte (mm)  | 304                    |
| Hoogte/diepte (mm)                                  | 65                     |
| Beschermingsgraad (IP)                              | IP20                   |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | 1                      |
| Slagvastheid  | IK07                   |
| Balvaste uitvoering                                 | Nee                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                | I                      |
| Materiaal behuizing                                 | Staal                  |
| Kleur behuizing                                     | Wit                    |
| Materiaal afdekking                                 | Zonder kap             |
| Bevestigingsset                                     | Nee                    |
| Rasteruitvoering                                    | Hoogglans              |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Rasterstructuur   | Dubbelparabool hoogglans    |
| Rastermateriaal   | Aluminium                   |
| Raster geperforeerd   | Nee                         |
| Met luchtsleuven  | Nee                         |
| Lichtverdeler   | Reflector                   |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek   | 41-80° - Breedstralend      |
| Lichtuittrede   | Direct                      |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Nee                         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Ja                          |
| Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting                                      | 16                          |
| Verblindingsbegrenzing UGR langsricting                                       | 18                          |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Ja                          |
| Geschikt voor noodverlichting   | Ja                          |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd  | Nee                         |
| Met bewegingssensor   | Nee                         |
| Met lichtsensor   | Nee                         |
| Met daglichtregeling  | Nee                         |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee                         |
| Soort bedrading   | Eindig                      |
| Dimbaar DALI  | Ja                          |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee                         |
| Niet dimbaar  | Nee                         |
| Spanningstype   | AC                          |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240                 |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA)                                     | 110 tot 225                 |
| Aantal polen  | 5                           |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 0.5                         |
| Aansluitwijze   | Steekklem                   |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11   | 650 °C - 30 s               |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee                         |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                         |
| Dimbaar DMX   | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee                         |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee                         |
| Dimming programmeerbaar   | Nee                         |
| Dimbaar RF  | Nee                         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee                         |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                         |
| Dimbaar met push-button   | Nee                         |
| Dimbaar DSI   | Nee                         |

|   |              |
|---|--------------|
| Lichtkleur regelbaar                              | Nee          |
| Lichtstroom regelbaar                             | Traploos     |
| Stralingshoek regelbaar                           | Nee          |
| Bediening via Bluetooth                           | Nee          |
| Compatible met Apple HomeKit                      | Nee          |
| Compatible met Google Assistant                   | Nee          |
| <hr/>   |              |
| Compatible met Amazon Alexa                       | Nee          |
| Met IFTTT ondersteuning                           | Nee          |
| Geschikt voor wandmontage                         | Ja           |
| Dimbaar   | Ja           |
| Met aanwezigheidsmelder                           | Nee          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 0.75 tot 1.5 |