


## NTP-XM LED


Opbouwarmatuur. Dubbelparabool.



### Algemeen



- hoge lumen/Watt
- 50.000 u L80/B10
- geschikt voor renovatie
- uitstekend lichtbeeld
- zeer veilig (geen glas)

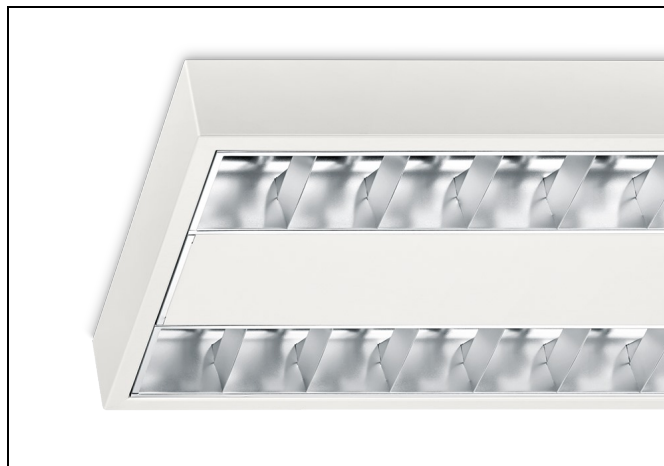

### NTP-XM LED: elegant led opbouwarmatuur

De opbouwvariant van het succesvolle inlegarmatuur RTP-XM LED. Dit elegante en strakke led opbouwarmatuur levert functioneel en uiterst comfortabel led-licht tegen minimale energie- en onderhoudskosten en met zeer hoge lichtopbrengst.

Bij uitstek geschikt voor het verlichten van kantoorruimten, klaslokalen en andere utiliteitstoepassingen zoals in de zorg. Solide huis van wit gemoffeld plaatstaal, matglans parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van Miro® 4/Vega® aluminium.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

### Opties

- DALI dimbaar
- 1-10V dimbaar
- daglichtregeling (op aanvraag)
- noodverlichting

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, en een PMMA diffuser.


Rooster

**Matglans**, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van Miro® 8/Vega® aluminium met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	L	B	H
2/28	1204	304	65
2/49	1504	304	65
3/14	604	604	65
4/14	604	604	65

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
<a href="#">217722825</a>	NTP-XM LED 83 2 4500LM DALI	36	2/28
<a href="#">217722845</a>	NTP-XM LED 83 2 4500LM 1-10V	37	2/28
<a href="#">217722846</a>	NTP-XM LED 84 2 4700LM 1-10V	37	2/28
<a href="#">217722895</a>	NTP-XM LED 83 2 4500LM	37	2/28
<a href="#">21772289505</a>	NTP-XM LED 83 2 4500LM NOOD	37	2/28
<a href="#">217722896</a>	NTP-XM LED 84 2 4700LM	37	2/28
<a href="#">21772289605</a>	NTP-XM LED 84 2 4700LM NOOD	37	2/28
<a href="#">217724926</a>	NTP-XM LED 84 2 7700LM DALI	60	2/49
<a href="#">217724946</a>	NTP-XM LED 84 2 7700LM 1-10V	60	2/49
<a href="#">217724995</a>	NTP-XM LED 83 2 7400LM	60	2/49
<a href="#">21772499505</a>	NTP-XM LED 83 2 7400LM NOOD	60	2/49
<a href="#">217724996</a>	NTP-XM LED 84 2 7700LM	60	2/49
<a href="#">21772499605</a>	NTP-XM LED 84 2 7700LM NOOD	60	2/49
<a href="#">217731495</a>	NTP-XM LED 83 3 2800LM	28	3/14
<a href="#">217731496</a>	NTP-XM LED 84 3 3000LM	27	3/14
<a href="#">21773149605</a>	NTP-XM LED 84 3 3000LM NOOD	27	3/14
<a href="#">217741425</a>	NTP-XM LED 83 4 4000LM DALI	37	4/14
<a href="#">217741426</a>	NTP-XM LED 84 4 4100LM DALI	37	4/14
<a href="#">217741495</a>	NTP-XM LED 83 4 4000LM	37	4/14
<a href="#">21774149505</a>	NTP-XM LED 83 4 4000LM NOOD	37	4/14
<a href="#">217741496</a>	NTP-XM LED 84 4 4100LM	38	4/14

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).