

## HBL-I

High-bay ledarmatuur.



### Algemeen



- energiezuinige industriële led high-bay
- vervangt o.a. 250W en 400W HPL/HPI-armaturen
- 100.000 u L80/B10
- IP66 / IK10
- hoog rendement
- eenvoudige montage, minimaal onderhoud



### HBL-I: high-bay ledarmatuur

De HBL-I is een hoog rendement high-bay ledarmatuur met uitstekende lichttechnische eigenschappen, uitermate geschikt voor toepassing in de industrie. Bijvoorbeeld in fabrieken, magazijnen, werkplaatsen en logistieke centra.

Het armatuur heeft een Easy Connect systeem voor de elektriciteitsaansluiting en beschikt over een Z-bevestigingsprofiel waardoor het armatuur in de gewenste stand is te bevestigen. Het armatuur is te bevestigen aan plafond of kabelgoot. Dit kan door directe montage (schroeven) of middels kettingophanging.

### Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

### Huis

Zwart, corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium.  
Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.

### Afscherming

Door middel van 5mm gehard glas.


Model	EQ HME/ HPL/HQI	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV
HBL-I 84 11000LM 100W	250W	150W	150W
HBL-I 84 17250LM 150W	400W	250W	-
HBL-I 84 23100LM 220W	-	400W	250W

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

---

L	B	H
337	370	90
337	490	90

---

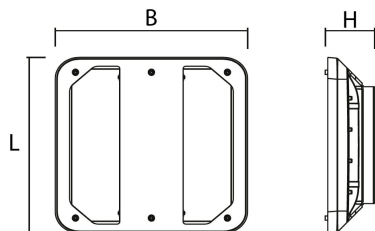

### Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
2300511016	HBL-I 84 11000LM	110
2300517216	HBL-I 84 17250LM	150
2300523116	HBL-I 84 23100LM	220

---

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).