

AONL

Opbouwarmatuur.



Algemeen



- tijdloos ontwerp
- afgeschuinde kap van opaal acrylglas
- budgetvriendelijke oplossing
- 50.000 uur L80/B10
- > 115 Lumen/Watt



AONL: led opbouwarmatuur

De AONL is een led opbouwarmatuur (IP50) met een afgeschuinde kap. Zeer geschikt voor renovatie én nieuwbouw. Deze budgetvriendelijke lichtoplossing zorgt voor directe verlaging van onderhouds- en energiekosten. Draagt bij aan de verduurzaming van elk pand.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI dimbaar (m.u.v. L600)
- Noodverlichting (m.u.v. L600)

Productinformatie

Montageplaat

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.

Kap


Afgeschuinde kap van opaal acrylglas.

De AONL wordt als compleet armatuur geleverd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

\approx^*	L	B	H
2/14	615	90	70
2/28	1215	90	70
2/49	1515	90	70

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

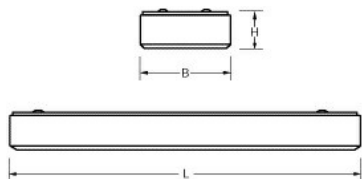

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	\approx^*
2317602066	AONL 84 1 2000-3100LM L600	20	2/14
2317602316	AONL 84 1 2300LM L600	20	2/14
2317703366	AONL 84 1 3300-5100LM L1200	39	2/28
2317704716	AONL 84 1 4700LM L1200	39	2/28
231770471605	AONL 84 1 4700LM L1200 NOOD	39	2/28
2317806116	AONL 84 1 6100LM L1500	52	2/49
231780611605	AONL 84 1 6100LM L1500 NOOD	52	2/49

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).