


## AONL

Opbouwarmatuur.



### Algemeen



- tijdloos ontwerp
- afgeschuinde kap van opaal acrylglas
- budgetvriendelijke oplossing
- 50.000 uur L80/B10
- > 115 Lumen/Watt



### AONL: led opbouwarmatuur

De AONL is een led opbouwarmatuur (IP50) met een afgeschuinde kap. Zeer geschikt voor renovatie én nieuwbouw. Deze budgetvriendelijke lichtoplossing zorgt voor directe verlaging van onderhouds- en energiekosten. Draagt bij aan de verduurzaming van elk pand.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

### Opties

- DALI dimbaar (m.u.v. L600)
- Noodverlichting (m.u.v. L600)

### Productinformatie

#### Montageplaat

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.

#### Kap


Afgeschuinde kap van opaal acrylglas.

De AONL wordt als compleet armatuur geleverd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

| $\approx^*$ | L    | B  | H  |
|-------------|------|----|----|
| 2/14        | 615  | 90 | 70 |
| 2/28        | 1215 | 90 | 70 |
| 2/49        | 1515 | 90 | 70 |

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

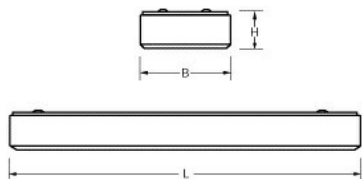

## Uitvoeringen

| Artikelnummer                | Omschrijving                | Wattage | $\approx^*$ |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| <a href="#">2317602316</a>   | AONL 84 1 2300LM L600       | 20      | 2/14        |
| <a href="#">2317704716</a>   | AONL 84 1 4700LM L1200      | 39      | 2/28        |
| <a href="#">231770471605</a> | AONL 84 1 4700LM L1200 NOOD | 39      | 2/28        |
| <a href="#">2317806116</a>   | AONL 84 1 6100LM L1500      | 52      | 2/49        |
| <a href="#">231780611605</a> | AONL 84 1 6100LM L1500 NOOD | 52      | 2/49        |

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).