

AXL-SV LEEG BEDR. LED

Stof- en spuitwaterdicht armatuur. Leeg bedraad voor led tubes.



Algemeen



- leeg bedraad voor led tubes
- robuust armatuur
- polyester huis versterkt met glasvezelmat
- kap van slagvast polycarbonaat
- clips RVS borg
- geschikt voor doorvoerbedrading



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- kassen

Opties

- doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
- set plafondbeugels

Huis

Polyester versterkt met glasvezelmat.
Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.

Kap

Helder, gestructureerd, **slagvast polycarbonaat**.


Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.

Voorzien van RVS borg clips.

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor EM & Mains led tubes met zowel één- als tweezijdige aansluiting.
Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Watt	L	B	H
2/36	1299	155	110
2/58	1599	155	110

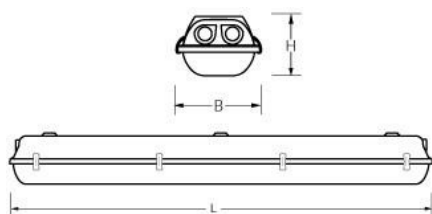

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving
31251360	AXL-SV 1/1200 LEEG BEDR. LED
31251580	AXL-SV 1/1500 LEEG BEDR. LED
3125158000001	AXL-SV 1/1500 LEEG BEDR. LED DVB
31252180	AXL-SV 2/600 LEEG BEDR. LED
31252360	AXL-SV 2/1200 LEEG BEDR. LED
31252580	AXL-SV 2/1500 LEEG BEDR. LED
3125258000001	AXL-SV 2/1500 LEEG BEDR. LED DVB

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).