

KFA LED 84 5500LM ANTRACIET

Artikelnummer: 3139005516 EAN-code: 8715182143149



Productinformatie



Huis


Antraciet (RAL 7021) of grijs (RAL 9006), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, en voorzien van 1,0 m snoer met deelbare connector. Bij optie DALI alleen voorzien van 1,0 m 5-aderig snoer.

Afscherming

Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De KFA LED is zowel op een muursteun als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).

Door middel van de verstelbare montage module is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.

 Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via projecten@norton.nl


| Artikelnummer | Omschrijving | Montagehoogte |
|---------------|--------------------|---------------|
| 3139002016 | KFA LED 84 2000LM | 4 - 7 meter |
| 3139004016 | KFA LED 84 4000LM | 4 - 8 meter |
| 3139005516 | KFA LED 84 5500LM | 6 - 12 meter |
| 3139011816 | KFA LED 84 11800LM | 8 - 12 meter |
| 3139017016 | KFA LED 84 17000LM | 8 - 12 meter |

| Model | EQ HME/ HPL/HQI | EQ HIE/ HPI/HCI | EQ HSE/ SON/NAV | EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| KFA LED 84 2000LM | 80W | - | - | 36W |
| KFA LED 84 4000LM | 125W | 70W | 70W | 55W |
| KFA LED 84 5500LM | - | 100W | 100W | 80W |
| KFA LED 84 11800LM | 250W | 250W | - | - |
| KFA LED 84 17000LM | 400W | 400W | 250W | - |

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Lumenoutput (LM) | L | B | H | Montagehoogte |
|------------------|-----|-----|----|---------------|
| 5500 | 454 | 234 | 95 | 6 - 12 meter |



Gerelateerde artikelen


Artikelnummer Omschrijving

| | |
|---------|------------------------------------|
| 9120360 | MUURSTEUN KFA/KFR/KFT/PTA/SPF ANTR |
| 9120390 | OPZETSTUK KF-/PTA/SPF ANTR 60-76MM |

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Lichtdiagram

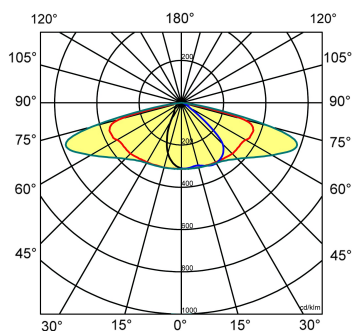

Technische specificaties

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Artikelklasse | Straat- en pleinverlichtingsarmatuur |
| Serie | KFA LED |
| Montagewijze | Opzet/opschuif |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |

| | |
|---|-----------------------------|
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 tot 4000 |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h) | 100000 |
| Max. systeemvermogen (W) | 50 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -40 tot 55 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 6400 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 128 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM4 |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Lengte (mm) | 454 |
| Breedte (mm) | 234 |
| Hoogte/diepte (mm) | 95 |
| Netto gewicht (kg) | 4 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| RAL-nummer | 7021 |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Instelbare optiek | Nee |
| Geschikt voor topmaat (mm) | 42 tot 60 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Soort bedrading | Eindig |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Afstandsbediening | Geen |
| Met radiosturing | Nee |
| Met programmagestuurde lichtregeling | Nee |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Kabellengte (m) | 1 |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 1.5 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |

| | |
|--|-------------|
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| <hr/> | |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 10 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 15 |
| <hr/> | |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 1.5 tot 2.5 |