

## SWL-A 84 8300LM ANTRACIET

Artikelnummer: 3142008316 EAN-code: 8715182146423



### Productinformatie



#### Huis

Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium, inclusief lenzen met **asymmetrisch** lichtbeeld, standaard in 4000K. Inclusief 1,5m snoer.

#### Afscherming

Door middel van een 5mm dikke plaat van gehard glas.

De SWL-A is geschikt voor o.a. plafond- en wandmontage, montage op een lichtmast.


Met behulp van de instelbare montagebeugel is het armatuur eenvoudig in verschillende hoeken te bevestigen (tot 360 graden).

Model	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L
SWL-A 84 2000LM ANTRACIET	35W	50W	55W
SWL-A 84 4000LM ANTRACIET	70W	70W	63W
SWL-A 84 8300LM ANTRACIET	150W	150W	-
SWL-A 84 17000LM ANTRACIET	250W	250W	-
SWL-A 84 23000LM ANTRACIET	400W	400W	-

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.




L	B	H
281	324	46

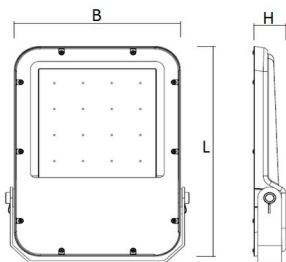

## Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- distributiecentra / warehousing
- industrie

## Lichtdiagram

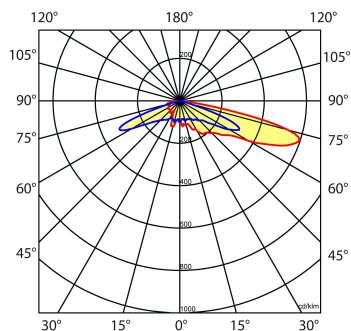

## Technische specificaties

Artikelklasse	Spots
Serie	SWL-A
Soort verlichtingsarmatuur	Schijnwerper
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Geen
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	100000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-40 tot 55
Max. systeemvermogen (W)	72
Lichtstroom (lm)	9600 tot 9600
Lichtstroom 1 (lm)	9600
Vermogensfactor	0.95
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	9600
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	133
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor wandmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Lengte (mm)	281
Breedte (mm)	324

Hoogte/diepte (mm)	46
Dimbaar DSI	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP66
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Antraciet
RAL-nummer	7021
Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Nee
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Niet dimbaar	Ja
Met montagebeugel	Ja
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75 tot 2.5
Aansluitwijze	Overig
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
<hr/>	
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Netto gewicht	4
<hr/>	