

WDO-K


Stof- en spuitwaterdicht armatuur.



Algemeen



- dimoplossing pluimveestallen
- tot 130 lm/W
- lage investering, korte terugverdientijd
- snelle montage, minimaal onderhoud

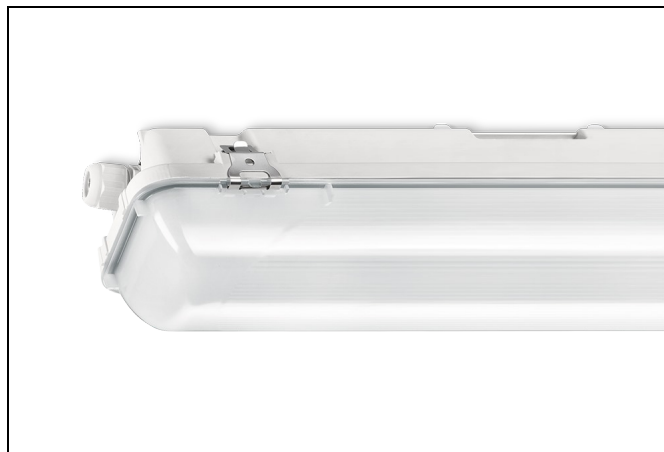

WDO-K: dimoplossing pluimveestallen

Deze speciale uitvoering van de waterdichte WDO voor pluimveestallen is voorzien van 1-10V dimsturing met behoud van hoge frequentie bij dimming. Dit leidt tot een positieve invloed op het dierenwelzijn. De WDO-K staat garant voor uitstekend en comfortabel licht en is standaard uitgevoerd met RVS onverliesbare clips. Zeer geschikt voor nieuwe stallen maar ook dé oplossing voor renovatie.

Toepassingsgebieden

- pluimveestallen

Opties

- doorvoerbedrading 1-fase/3-fase

Productinformatie

Huis

Polyster versterkt met glasvezelmat. Reflector van wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.


Kap

Diffuus acrylglas. Buitenzijde glad, binnenzijde lengteprisma. Standaard voorzien van RVS onverliesbare clips. Inclusief wartel en set plafondbeugels voor klikmontage.

Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	B	H
1282	101	101
1578	101	101

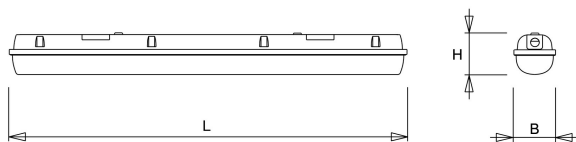

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
31477023568	WDO-K 84 1 2400LM 1250 1-10VAM RVS	15	1/28
31477040568	WDO-K 84 1 4200LM 1250 1-10VAM RVS	31	2/28
31478060568	WDO-K 84 1 6300LM 1550 1-10VAM RVS	50	2/49

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).