

## WDO-SV-RS 84 1 3000LM 1550 NOOD

Artikelnummer: 31488030160552 EAN-code: 8715182148182



### Productinformatie



#### Huis

Polyester versterkt met glasvezelmat. Reflector van wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.

#### Kap

Diffuus **slagvast polycarbonaat**. Buitenzijde glad, binnenzijde lengteprisma.

Standaard voorzien van clips noryl, driedelig onverliesbaar.

Inclusief wartel en set plafondbeugels voor klikmontage.


Lichtstroom uit kap bij default instelling:

21W LED: Low level 690lm – medium 1350lm - high level 2600lm, nood: 410lm


27W LED: Low level 750lm – medium 1600lm - high level 3500lm, nood: 420lm (1u autonomie) of 150lm (3u autonomie)

Bij uitvoeringen met nood kan bij installatie gekozen worden voor 1 uur of 3 uur autonomie. Bovendien zijn deze uitvoeringen voorzien van Long Life batterijen met een levensduur tot 10 jaar.


Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

 Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via [projecten@norton.nl](mailto:projecten@norton.nl)

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

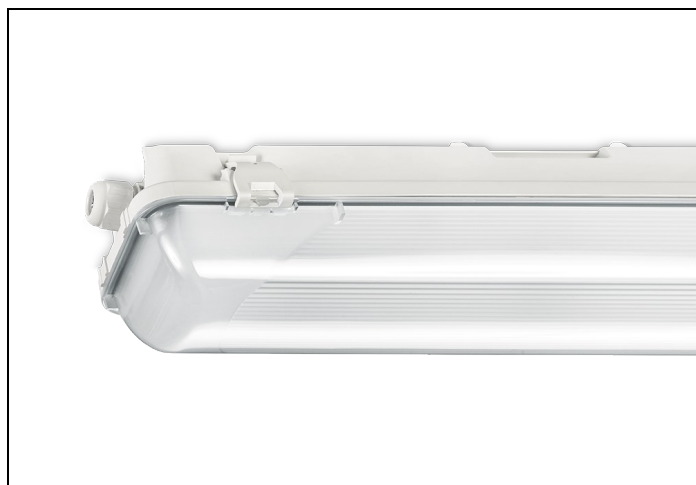

L	B	H
1578	101	101



## Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- distributiecentra / warehousing
- industrie

## Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	WDO-SV-RS
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Armatuur met kap
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Met lichtbron	Ja
Aantal Norton Led Module(s)	1
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	100000
Max. systeemvermogen (W)	27
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3500
Lichtstroom 2 (lm)	1700
Lichtstroom 3 (lm)	750
Lichtstroom 4 (lm)	0
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	129
Vermogensfactor	0.95
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
CRI >	82
Geschikt voor wandmontage	Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20 tot 25
Lengte (mm)	1578
Breedte (mm)	101
Hoogte/diepte (mm)	101
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Onder afdak plaatsen	Ja
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Slagvastheid	IK08
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Clips	Noryl onverliesbaar
Bevestigingsset	Nee
Met luchtsleuven	Nee

Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting	25
Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting	23
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensoren	Ja
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Ja
Niet dimbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Dimbaar	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	117 tot 125
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3300 tot 3500
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5 tot 2.5
Met bevestigingsmateriaal	Ja