

## SWF MINI 84 1200LM ANTRACIET

Artikelnummer: 3165001216 EAN-code: 8715182174648



### Productinformatie



#### Huis

Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, en voorzien van 1,0 m snoer met deelbare connector. Bij optie DALI alleen voorzien van 1,0 m 5-aderig snoer.

#### Afscherming

Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De SWF wordt direct tegen de wand gemonteerd.


Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3165001215	SWF MINI 83 1200LM ANTRACIET	3 - 7 meter
3165001216	SWF MINI 84 1200LM ANTRACIET	3 - 7 meter
3165002515	SWF MINI 83 2500LM ANTRACIET	3 - 7 meter
3165002516	SWF MINI 84 2500LM ANTRACIET	3 - 7 meter
3165003115	SWF MIDI 83 3100LM ANTRACIET	5 - 8 meter
3165003116	SWF MIDI 84 3100LM ANTRACIET	5 - 8 meter
3165004415	SWF MIDI 83 4400LM ANTRACIET	5 - 8 meter
3165004416	SWF MIDI 84 4400LM ANTRACIET	5 - 8 meter

Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via [projecten@norton.nl](mailto:projecten@norton.nl)

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.




Uitvoering	L	B	H	Montagehoogte
MINI	198	155	105	3 - 7 meter

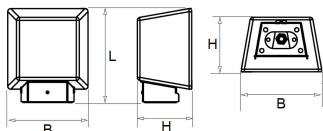

## Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

## Lichtdiagram

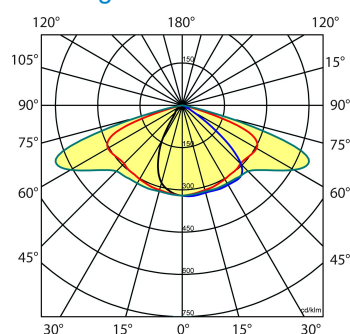

## Technische specificaties

Artikelklasse	Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Serie	SWF
Montagewijze	Wandconsole
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Geen
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Max. systeemvermogen (W)	10
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-40 tot 55
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1250
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	125
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Vermogensfactor	0.96
Lengte (mm)	198
Breedte (mm)	155
Hoogte/diepte (mm)	105
Netto gewicht (kg)	1.9
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kleur behuizing	Antraciet

Materiaal afdekking	Glas transparant
Lichtverdelers	Focuslens
Instelbare optiek	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5
Aansluitwijze	Overig
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met lichtsensor	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5 tot 2.5