

NLS-BR 35-49-80 L1 5-ADERIG

Artikelnummer: 4111135 EAN-code: 8715182061351




Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorziening voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stuurstroomkabel
- begin- en eindkap voor de NLS-L lichtlijn*
- trekontlasting voor aansluitkabel

* Voor toepassing op een lijn met NLS-UR units of NLS units voor toepassing van led tubes dient u 2 x EINDKAP NLS-BR (artikelcode 9401000) bij te bestellen.

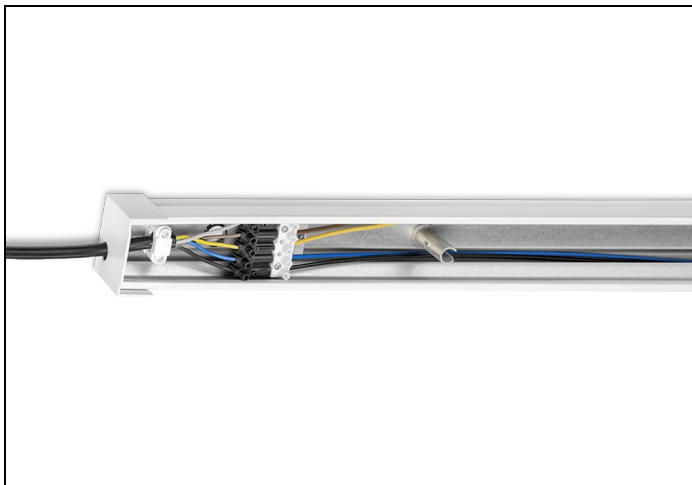

Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Technische specificaties

Artikelklasse

Draagprofiel lichtlijn

Serie

NLS-BR

Model

1 basisunit

TL-lampvermogen basisunit (W)	35
Variabele bevestigingsafstand basisunits	Nee
Met bedrading	Ja
Aantal aders bedrading	5
Doorsnede bedradingsaders (mm ²)	2.5
Geschikt voor kabelgoot	Nee
Met kabelgoot	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
<hr/>	
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling	Ja
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Lengte (mm)	1480
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	46
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20