

## NLS-BR 35-49-80 L1 5-ADERIG

Artikelnummer: 4111135 EAN-code: 8715182061351




### Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorziening voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stroomkabel
- begin- en eindkap voor de lichtlijn
- trekcontasting voor aansluitkabel

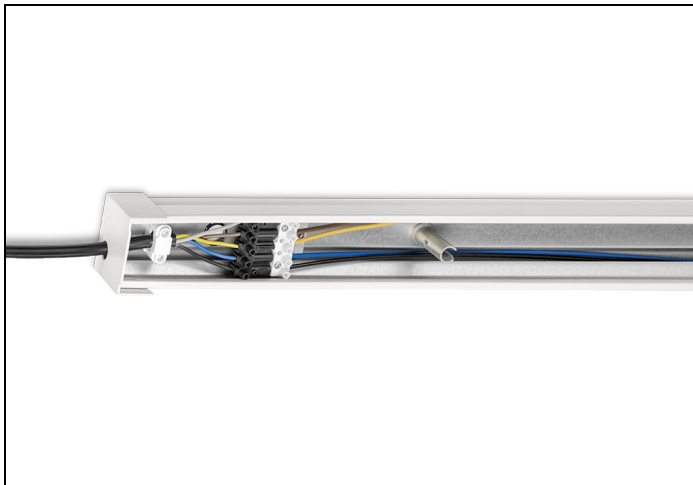

### Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

Artikelklasse	Draagprofiel lichtlijn
Serie	NLS-BR
Model	1 basisunit
TL-lampvermogen basisunit (W)	35
Variabele bevestigingsafstand basisunits	Nee

Met bedrading	Ja
Aantal aders bedrading	5
Doorsnede bedradingsaders (mm <sup>2</sup> )	2.5
Geschikt voor kabelgoot	Nee
Met kabelgoot	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling	Ja
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Lengte (mm)	1480
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	46
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20