


## NLS-BR 58 L1 5-ADERIG

Artikelnummer: 4111158 EAN-code: 8715182024127




### Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorziening voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stuurstroomkabel
- begin- en eindkap voor de NLS-L lichtlijn\*
- trekcontlasting voor aansluitkabel

\* Voor toepassing op een lijn met NLS-UR units of NLS units voor toepassing van led tubes dient u 2 x EINDKAP NLS-BR (artikelcode 9401000) bij te bestellen.

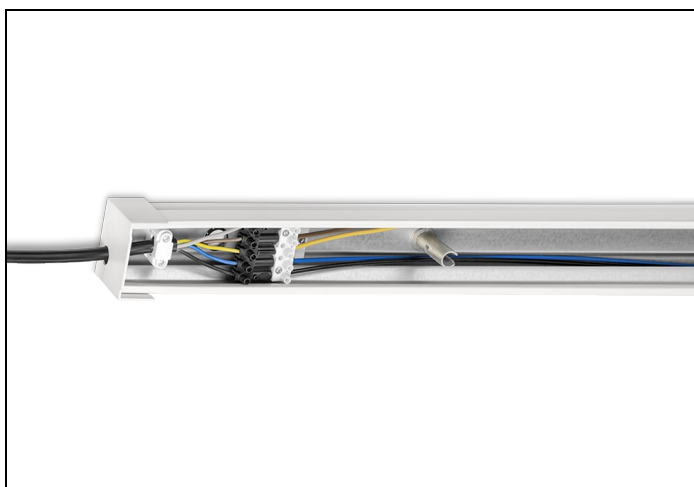

### Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

Artikelklasse

Serie

Model

Draagprofiel lichtlijn

NLS-BR

1 basisunit

TL-lampvermogen basisunit (W)	58
Variabele bevestigingsafstand basisunits	Nee
Met bedrading	Ja
Aantal aders bedrading	5
Doorsnede bedradingsaders (mm <sup>2</sup> )	2.5
Geschikt voor kabelgoot	Nee
Met kabelgoot	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling	Ja
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Lengte (mm)	1530
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	46
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20

---