

NLS-BR 58 L2 7-ADERIG

Artikelnummer: 4111258007 EAN-code: 8715182046907




Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorziening voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stuurstroomkabel
- begin- en eindkap voor de NLS-L lichtlijn*
- trekcontlasting voor aansluitkabel

* Voor toepassing op een lijn met NLS-UR units of NLS units voor toepassing van led tubes dient u 2 x EINDKAP NLS-BR (artikelcode 9401000) bij te bestellen.

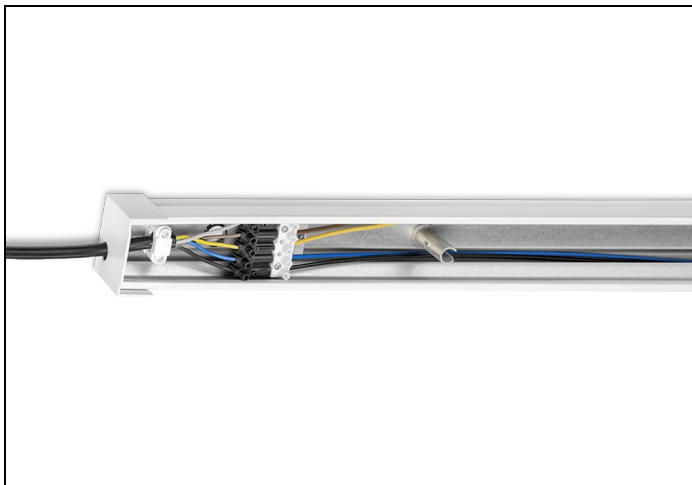

Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Technische specificaties

Artikelklasse

Draagprofiel lichtlijn

Serie

NLS-BR

Model

2 basisunits

| | |
|--|-------|
| TL-lampvermogen basisunit (W) | 58 |
| Variabele bevestigingsafstand basisunits | Nee |
| Met bedrading | Ja |
| Aantal aders bedrading | 7 |
| Doorsnede bedradingsaders (mm ²) | 2.5 |
| Geschikt voor kabelgoot | Nee |
| Met kabelgoot | Nee |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Geïntegreerde elektro mechanische koppeling | Ja |
| Materiaal | Staal |
| Kleur | Wit |
| Lengte (mm) | 3060 |
| Breedte (mm) | 60 |
| Hoogte (mm) | 46 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
