


## NLS-BR 35-49-80 L3 5-ADERIG

Artikelnummer: 4111335 EAN-code: 8715182061498




### Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorziening voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stuurstroomkabel
- begin- en eindkap voor de NLS-L lichtlijn\*
- trekcontlasting voor aansluitkabel

\* Voor toepassing op een lijn met NLS-UR units of NLS units voor toepassing van led tubes dient u 2 x EINDKAP NLS-BR (artikelcode 9401000) bij te bestellen.

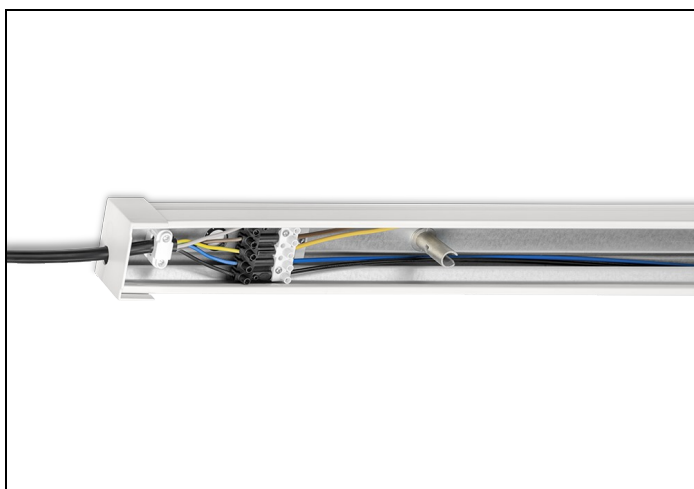

### Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

Artikelklasse

Draagprofiel lichtlijn

Serie

NLS-BR

Model

3 basisunits

TL-lampvermogen basisunit (W)	35
Variabele bevestigingsafstand basisunits	Nee
Met bedrading	Ja
Aantal aders bedrading	5
Doorsnede bedradingsaders (mm <sup>2</sup> )	2.5
Geschikt voor kabelgoot	Nee
Met kabelgoot	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling	Ja
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Lengte (mm)	4440
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	46
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20

---