

## NLS-BR 58 L3 5-ADERIG

Artikelnummer: 4111358 EAN-code: 8715182024141




### Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorziening voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stuurstroomkabel
- begin- en eindkap voor de NLS-L lichtlijn\*
- trekcontasting voor aansluitkabel

\* Voor toepassing op een lijn met NLS-UR units of NLS units voor toepassing van led tubes dient u 2 x EINDKAP NLS-BR (artikelcode 9401000) bij te bestellen.

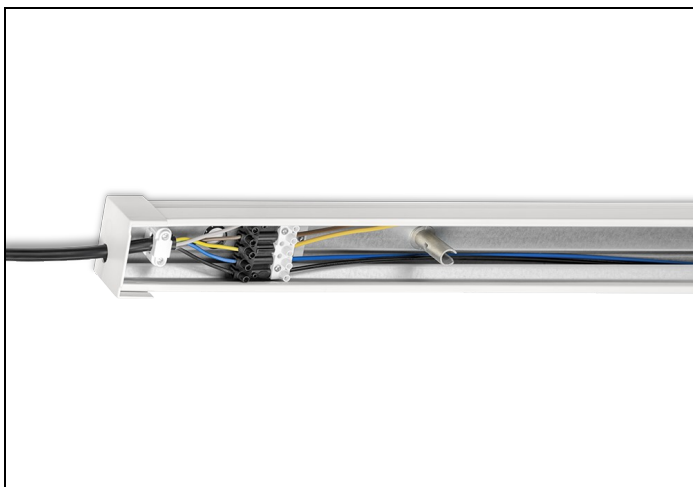

### Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

Artikelklasse

Serie

Model

Draagprofiel lichtlijn

NLS-BR

3 basisunits

|  |       |
|--|-------|
| TL-lampvermogen basisunit (W)                | 58    |
| Variabele bevestigingsafstand basisunits     | Nee   |
| Met bedrading                                | Ja    |
| Aantal aders bedrading                       | 5     |
| Doorsnede bedradingsaders (mm <sup>2</sup> ) | 2.5   |
| Geschikt voor kabelgoot                      | Nee   |
| Met kabelgoot                                | Nee   |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja    |
| Geïntegreerde elektro mechanische koppeling  | Ja    |
| Materiaal                                    | Staal |
| Kleur  | Wit   |
| Lengte (mm)                                  | 4590  |
| Breedte (mm)                                 | 60    |
| Hoogte (mm)                                  | 46    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | I     |
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP20  |

---