

NLS-R 35-49-80 L2 5-ADERIG

Artikelnummer: 4112235 EAN-code: 8715182061399




Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorzieningen voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stuurstroomkabel

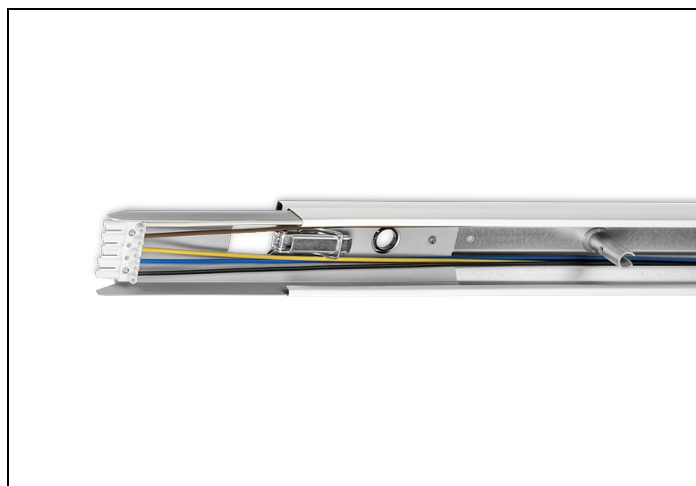

Toepassingsgebieden

- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Technische specificaties

| | |
|--|------------------------|
| Artikelklasse | Draagprofiel lichtlijn |
| Serie | NLS-R |
| Model | 2 basisunits |
| TL-lampvermogen basisunit (W) | 35 |
| Variabele bevestigingsafstand basisunits | Nee |
| Met bedrading | Ja |
| Aantal aders bedrading | 5 |

| | |
|--|-------|
| Doorsnede bedradingsaders (mm ²) | 2.5 |
| Geschikt voor kabelgoot | Nee |
| Met kabelgoot | Nee |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Geïntegreerde elektro mechanische koppeling | Ja |
| Materiaal | Staal |
| Kleur | Wit |
| Lengte (mm) | 2960 |
| Breedte (mm) | 60 |
| Hoogte (mm) | 46 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |