

## NLS-R 35-49-80 L2 7-ADERIG

Artikelnummer: 4112235007 EAN-code: 8715182087115




### Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorzieningen voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stuurstroomkabel

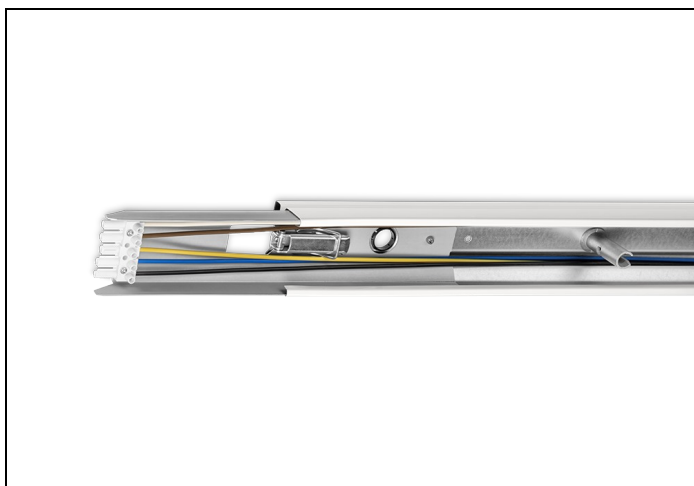

### Toepassingsgebieden

- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

Artikelklasse	Draagprofiel lichtlijn
Serie	NLS-R
Model	2 basisunits
TL-lampvermogen basisunit (W)	35
Variabele bevestigingsafstand basisunits	Nee
Met bedrading	Ja
Aantal aders bedrading	7

Doorsnede bedradingsaders (mm <sup>2</sup> )	2.5
Geschikt voor kabelgoot	Nee
Met kabelgoot	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling	Ja
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Lengte (mm)	2960
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	46
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20