

NLS-U 1/58W HF

Artikelnummer: 41211585 EAN-code: 8715182048338



Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld plaatstaal en uitgerust met:

- snelkoppелеlement voor bevestiging van unit aan rail en reflector aan unit
- gemonteerde fase-schakelaar
- gemonteerde lamphouders

[Ook leverbaar in led.](#)


Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Lichtdiagram

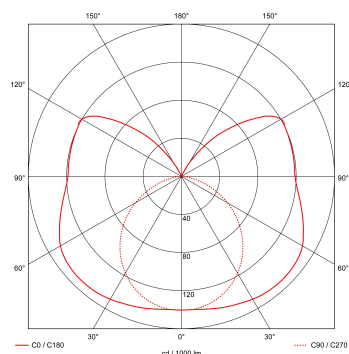

Technische specificaties

Artikelklasse	Basisunit lichtlijn
Serie	NLS-U
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G13
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK07
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen (W)	58 tot 58
Breedte (mm)	60
Hoogte/diepte (mm)	45
Lengte (mm)	1530
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Ja
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Overig
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
<hr/>	
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
<hr/>	
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee