

## NLS-LB 84 6000LM 1,48M NOOD

Artikelnummer: 415080601605 EAN-code: 8715182165035



### Productinformatie



Geheel van wit gespoten aluminium en uitgerust met:

- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende lensoptiek (90%)


De unit in lengte 1,53 m is toe te passen op (bestaande) rails T8 58 Watt (1,53 m). De unit in lengte 1,48 m is toe te passen op (bestaande) rails T5 35-49-80 Watt (1,48 m).

Bij toepassing van dim dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

NLS-LB units zijn te combineren met de [NLS-AL afdekplaten](#).

LET OP: armaturen met polycarbonaat optieken zijn niet toepasbaar in een omgeving met chemische stoffen die kunststoffen aantasten, zoals bij metaalbewerking met snijolie.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

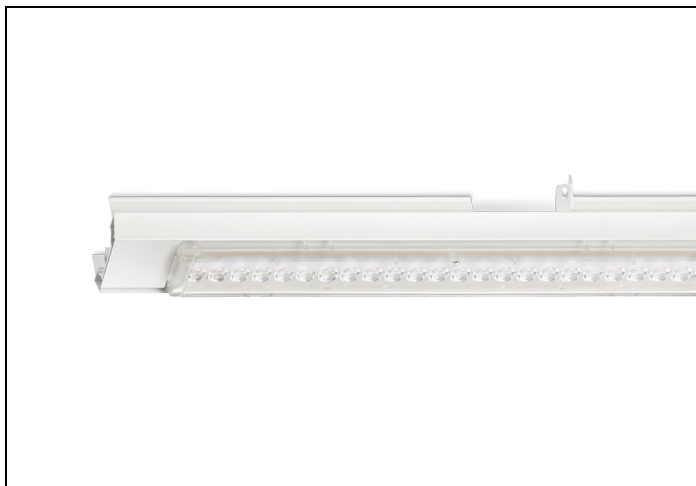


| L    | B  | H  |
|------|----|----|
| 1480 | 62 | 70 |



### Gerelateerde artikelen

#### Artikelnummer Omschrijving


|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 9401255 | NLS-AL AFDEKPLAAT NLS-L 1,48M |
|---------|-------------------------------|



### Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Lichtdiagram

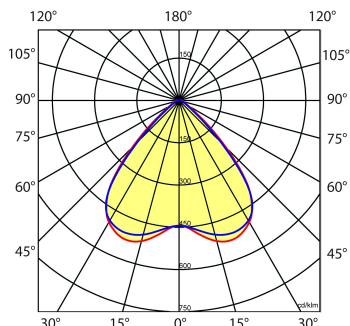

### Technische specificaties

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Artikelklasse                                     | Basisunit lichtlijn          |
| Serie                                             | NLS-LB                       |
| Lamptype                                          | LED niet uitwisselbaar       |
| Kleurtemperatuur (K)                              | 4000 tot 4000                |
| Met lichtbron                                     | Ja                           |
| Aantal Norton Led Module(s)                       | 1                            |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                 | 1                            |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)             | 70000                        |
| Max. systeemvermogen (W)                          | 40                           |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP20                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140              | I                            |
| Slagvastheid (IP)                                 | IK03                         |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11             | 650 °C - 30 s                |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                    | 40 tot 40                    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 6052                         |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)            | 150                          |
| Lichtkleur                                        | Wit                          |
| Kleurweergave-index                               | 80-89                        |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                | SDCM3                        |
| Vermogensfactor                                   | 0.99                         |
| Breedte (mm)                                      | 62                           |
| Hoogte/diepte (mm)                                | 70                           |
| Lengte (mm)                                       | 1480                         |
| Materiaal behuizing                               | Aluminium                    |
| Kleur behuizing                                   | Wit                          |
| Lichtverdeler                                     | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Lichtverdeling                                    | Symmetrisch                  |
| Lichtuittrede                                     | Direct                       |
| Stralingshoek                                     | >80° - Extreem breedstralend |
| Voorschakelapparaat                               | LED regeling stroomgestuurd  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                    | Ja                           |

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Geschikt voor noodverlichting                                               | Ja                                |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                          | Ja                                |
| Dimbaar DALI                                                                | Nee                               |
| Dimbaar 1-10 V                                                              | Nee                               |
| Niet dimbaar                                                                | Ja                                |
| Powerfactor                                                                 | 0.99                              |
| Soort bedrading                                                             | Eindig                            |
| Geleiderdoorsnede (mm²)                                                     | 0.5                               |
| Aansluitwijze                                                               | Overig                            |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)                         | 10 tot 35                         |
| Spanningstype                                                               | AC                                |
| Nom. spanning (V)                                                           | 220 tot 240                       |
| Max. aantal per groep B16                                                   | 33                                |
| Max. aantal per groep C16                                                   | 50                                |
| Dimbaar 0-10 V                                                              | Nee                               |
| Dimbaar DMX                                                                 | Nee                               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                    | Nee                               |
| Dimbaar LineSwitch                                                          | Nee                               |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                  | Nee                               |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                               | Nee                               |
| Dimbaar faseafsnijding                                                      | Nee                               |
| Dimbaar faseaansnijding                                                     | Nee                               |
| Dimming programmeerbaar                                                     | Nee                               |
| Dimbaar RF                                                                  | Nee                               |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                 | Nee                               |
| Dimbaar Touch and Dim                                                       | Nee                               |
| Dimbaar Zigbee                                                              | Nee                               |
| Dimbaar met push-button                                                     | Nee                               |
| Dimbaar DSI                                                                 | Nee                               |
| Constance lichtstroom regeling                                              | Nee                               |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee                               |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee                               |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Nee                               |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D                                 |
| Bediening via Bluetooth                                                     | Nee                               |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja                                |
| Dimbaar                                                                     | Nee                               |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 6052 tot 6052                     |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                                      | 150 tot 150                       |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                               | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                                 | Automatische zelfdiagnose         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)                                        | 2.5 tot 2.5                       |