

## NLS-LB 84 9000LM 1,48M DALI 7-AD

Artikelnummer: 41508090267 EAN-code: 8715182165066



### Productinformatie



Geheel van wit gespoten aluminium en uitgerust met:


- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende lensoptiek (90%)

De unit in lengte 1,53 m is toe te passen op (bestaande) rails T8 58 Watt (1,53 m). De unit in lengte 1,48 m is toe te passen op (bestaande) rails T5 35-49-80 Watt (1,48 m).


Bij toepassing van dim dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

NLS-LB units zijn te combineren met de [NLS-AL afdekplaten](#).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

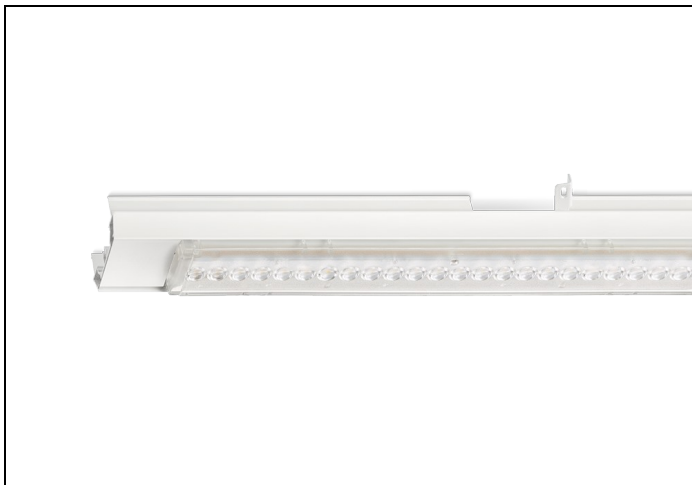

L	B	H
1480	62	70

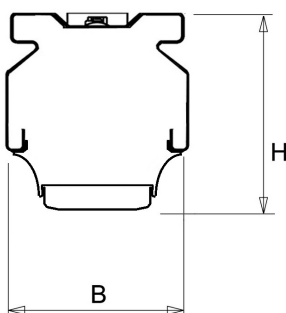

## Gerelateerde artikelen


### Artikelnummer Omschrijving

9401255	NLS-AL AFDEKPLAAT NLS-L 1,48M
9404014	NLS-SU IS3360 MX-E HB DALI2 APC1,48
9404016	NLS-SU IS3360 MX-E HB DALI2 IPD1,48
9404018	NLS-SU IS345 MX-E HB DALI2 APC 1,48
9404020	NLS-SU IS345 MX-E HB DALI2 IPD 1,48

### Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Lichtdiagram

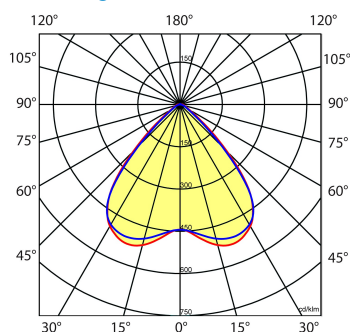

### Technische specificaties

Artikelklasse	Basisunit lichtlijn
Serie	NLS-LB
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Met lichtbron	Ja
Aantal Norton Led Module(s)	1
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	70000
Max. systeemvermogen (W)	59
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK03
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen (W)	59 tot 59
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	9345
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	157
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Vermogensfactor	0.99
Breedte (mm)	62
Hoogte/diepte (mm)	70
Lengte (mm)	1480
Materiaal behuizing	Aluminium

Kleur behuizing	Wit
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Nee
Powerfactor	0.99
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
Aansluitwijze	Overig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10 tot 35
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	198 tot 264
Max. aantal per groep B16	23
Max. aantal per groep C16	39
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Bediening via Bluetooth	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Ja
Dimbaar	Ja
Dimbaar Dali-2	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5 tot 2.5

