

NLS-LD


Unit met lensoptiek



Algemeen



- met diepstralende lensoptiek (30°)
- 70.000 uur L90/B50
- korte montagetijd
- tot 70% energie besparen
- stel nu zelf uw eigen lichtlijn samen:
www.norton.nl/nls-configurator

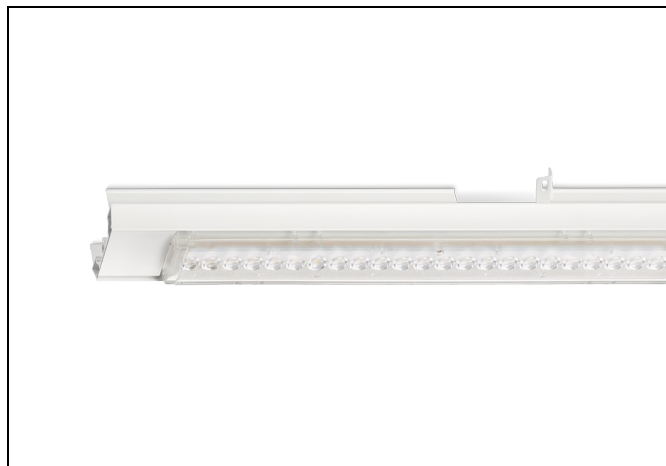

NLS-LD: diepstralende led unit

De NLS-LD unit is de efficiënte lichtlijnoplossing van Norton die geschikt is voor industrie, distributiecentra, opslag en winkels. Deze led unit is voorzien van een nieuw ontwikkelde diepstralende lensoptiek (30°).

Door gebruik te maken van de allernieuwste lenstechnologie wordt het licht perfect gericht, een zeer hoog rendement behaald en een lichtbeeld gerealiseerd met zeer lage helderheid waardoor optimaal comfort wordt bereikt.

NLS-LD units kunnen op bestaande en nieuwe NLS rails geplaatst worden. Er is een uitvoering voor de T8 lijnen (lengte 1,53 m) en een voor de T5 lijnen (lengte 1,48 m).

Eenvoudig over naar led

Dankzij het eenvoudige aansluitsysteem zet u zonder het gebruik van gereedschap razendsnel een bestaande T5/T8 lichtlijn om naar een hoogwaardige en energiezuinige led-oplossing.

LiveLink lichtmanagement

Het NLS-L systeem is projectmatig verkrijgbaar met het LiveLink lichtmanagementsysteem voor een dynamische en energiezuinige verlichtingsoplossing.

Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Opties

- DALI dimbaar (7-aderig)
- LiveLink lichtmanagement
- andere lichtkleur
- andere lumenstromen
- noodverlichting

Productinformatie

Geheel van wit gespoten aluminium en uitgerust met:

- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K met diepstralende lensoptiek (30°)


De unit in lengte 1,53 m is toe te passen op (bestaande) rails T8 58 Watt (1,53 m). De unit in lengte 1,48 m is toe te passen op (bestaande) rails T5 35-49-80 Watt (1,48 m).

Bij toepassing van dim dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

NLS-LD units zijn te combineren met de [NLS-AL afdekplaten](#).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	B	H
1480	62	70
1530	62	70

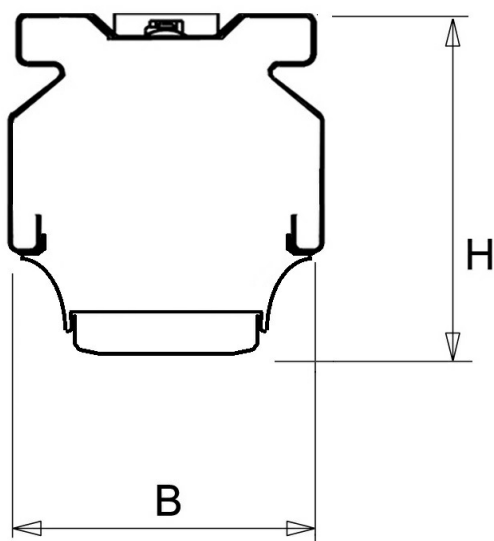

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage (W)
4151806016	NLS-LD 84 6000LM 1,48M	40
415180601605	NLS-LD 84 6000LM 1,48M NOOD	40
415180601675	NLS-LD 84 6000LM 1,48M NOOD 7-AD	40
41518060267	NLS-LD 84 6000LM 1,48M DALI 7-AD	40
415180602675	NLS-LD 84 6000LM 1,48M DALI ND 7-AD	40
41518060277	NLS-LD 865 6000LM 1,48M DALI 7-AD	40
4151809016	NLS-LD 84 9000LM 1,48M	59

415180901605	NLS-LD 84 9000LM 1,48M NOOD	59
415180901675	NLS-LD 84 9000LM 1,48M NOOD 7-AD	59
41518090267	NLS-LD 84 9000LM 1,48M DALI 7-AD	59
415180902675	NLS-LD 84 9000LM 1,48M DALI ND 7-AD	59
41518090277	NLS-LD 865 9000LM 1,48M DALI 7-AD	59
4151812016	NLS-LD 84 12000LM 1,48M	76
415181201605	NLS-LD 84 12000LM 1,48M NOOD	76
415181201675	NLS-LD 84 12000LM 1,48M NOOD 7-AD	76
4151812017	NLS-LD 865 12000LM 1,48M	76
41518120267	NLS-LD 84 12000LM 1,48M DALI 7-AD	76
415181202675	NLS-LD 84 12000LM 1,48M DALI ND 7AD	76
4161804016	NLS-LD 84 4000LM 1,53M	27
4161806016	NLS-LD 84 6000LM 1,53M	40
416180601605	NLS-LD 84 6000LM 1,53M NOOD	40
416180601675	NLS-LD 84 6000LM 1,53M NOOD 7-AD	40
41618060267	NLS-LD 84 6000LM 1,53M DALI 7-AD	40
416180602675	NLS-LD 84 6000LM 1,53M DALI ND 7-AD	40
4161809016	NLS-LD 84 9000LM 1,53M	59
416180901605	NLS-LD 84 9000LM 1,53M NOOD	59
416180901675	NLS-LD 84 9000LM 1,53M NOOD 7-AD	59
4161809017	NLS-LD 865 9000LM 1,53M	59
41618090267	NLS-LD 84 9000LM 1,53M DALI 7-AD	59
416180902675	NLS-LD 84 9000LM 1,53M DALI ND 7-AD	59
4161812016	NLS-LD 84 12000LM 1,53M	76

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).