

## NLS-UR

Led renovatie unit voor NLS-U TL armaturen (T8/T5)



### Algemeen



- CE gecertificeerde oplossing
- 50.000 uur L80/B10
- tot 155 lm/W
- tot 70% energie besparen



#### NLS-UR: renovatie unit voor NLS-U units 1-2/58W

De NLS-UR unit is een efficiënte lichtlijnoplossing voor 1-op-1 renovatie van 1- en 2/58W NLS-U lichtlijnen. De led unit is voorzien van een breedstralende diffuser die ook meteen de reflector vervangt.

NLS-UR units kunnen op (bestaande) NLS rails geplaatst worden. Er is een uitvoering voor de T8 lijnen (lengte 1,53 m) en een voor de T5 lijnen (lengte 1,48 m).

#### Duurzaam product

Deze units zijn speciaal ontworpen om uw investering in het Norton Lichtlijn Systeem eenvoudig en veilig te upgraden naar een energiezuinige en duurzame LED oplossing. NLS-UR units worden duurzaam geproduceerd met Zhaga norm componenten. Bij onverhoopte storing zijn de units altijd reparabel en na de gebruiksduur volledig demontabel voor recycling.

#### Eenvoudig over naar led

Dankzij het eenvoudige aansluitsysteem zet u zonder het gebruik van gereedschap razendsnel een bestaande 1-2/58W T8/T5 lichtlijn om naar een volledig CE gecertificeerde, energiezuinige led-oplossing.

#### Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

#### Opties

- DALI dimbaar (7-aderig)
- noodverlichting

Geheel van wit gemoffeld plaatstaal en uitgerust met:

- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende diffuser
- hoogwaardige flickervrije driver van Philips/Osram


De unit in lengte 1,53 m is toe te passen op (bestaande) rails T8 58 Watt (1,53 m). De unit in lengte 1,48 m is toe te passen op (bestaande) rails T5 35-49-80 Watt (1,48 m).

Bij toepassing van dim dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

NLS-UR units zijn te combineren met de [NLS-A afdekplaten](#) en [NLS-BR eindkappen](#).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	B	H
1480	60	80
1530	60	80

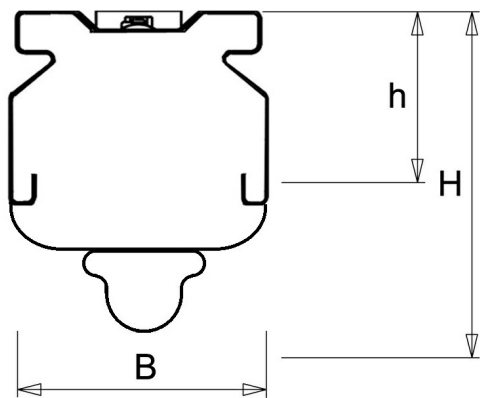

### Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage (W)
<a href="#">4153803716</a>	NLS-UR 84 3700LM 1,48M	24
<a href="#">415380371605</a>	NLS-UR 84 3700LM 1,48M NOOD	25
<a href="#">4153807216</a>	NLS-UR 84 7200LM 1,48M	49
<a href="#">415380721605</a>	NLS-UR 84 7200LM 1,48M NOOD	50
<a href="#">4163803716</a>	NLS-UR 84 3700LM 1,53M	24
<a href="#">416380371605</a>	NLS-UR 84 3700LM 1,53M NOOD	25
<a href="#">4163807216</a>	NLS-UR 84 7200LM 1,53M	49
<a href="#">416380721605</a>	NLS-UR 84 7200LM 1,53M NOOD	50

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).