

## STN 2/49W HF

Artikelnummer: 42212495 EAN-code: 8715182097640



### Productinformatie



#### Huis

Verzinkt plaatstaal.

#### Reflector

Eénzijdig wit gemoffeld, verzinkt plaatstaal.


Geschikt voor rijmontage en ophanging aan ketting.

Voor rijmontage koppelstukken leverbaar.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.




Watt	L	B	H
2/49	1476	120	68



#### Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

## Lichtdiagram

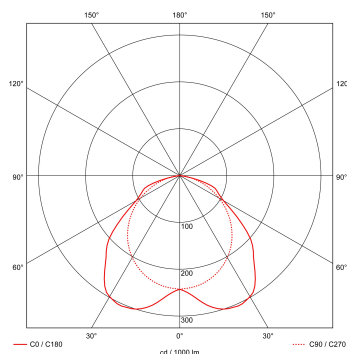

## Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	STN
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Overig
Lamptype	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	49 tot 49
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G5
Max. systeemvermogen (W)	108
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lengte (mm)	1476
Breedte (mm)	120
Hoogte/diepte (mm)	68
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK06
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met daglichtregeling	Nee
<hr/>	
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Niet dimbaar	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
<hr/>	
Aansluitwijze	Schroefklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
<hr/>	
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee