

STN 2/49W HF

Artikelnummer: 42212495 EAN-code: 8715182097640



Productinformatie



Huis

Verzinkt plaatstaal.

Reflector

Eénzijdig wit gemoffeld, verzinkt plaatstaal.


Geschikt voor rijmontage en ophanging aan ketting.

Voor rijmontage koppelstukken leverbaar.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.




Watt	L	B	H
2/49	1476	120	68



Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Lichtdiagram

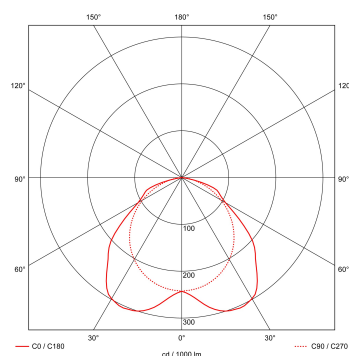

Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	STN
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Overig
Lamptype	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	49 tot 49
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G5
Max. systeemvermogen (W)	108
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lengte (mm)	1476
Breedte (mm)	120
Hoogte/diepte (mm)	68
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK06
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met daglichtregeling	Nee
<hr/>	
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Niet dimbaar	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
<hr/>	
Aansluitwijze	Schroefklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
<hr/>	
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee