

## SMV-PB

Montagebalk met prismatische lens



### Algemeen



- breedstralende led montagebalk
- met prismatische lens
- tot 125 lm/W
- 50.000 uur L80/B10
- duurzaam, onderhoudsvrij en energiezuinig



### SMV-PB: breedstralende montagebalk

De SMV-PB is een led montagebalk met een speciaal ontworpen prismatische lens die voor een breedstralend lichtbeeld zorgt. Deze lenstechnologie maakt het gebruik van spiegels of reflectoren overbodig. De lichtkarakteristiek van de SMV-PB is geëigend om in algemene industrie of opslagruimten toe te passen en is ook uitermate geschikt om toe te passen in winkels waar het design van het armatuur zeer tot zijn recht komt.

Hoge lumenstroom en een uitgekiend lichtbeeld zorgen voor een optimale verlichting tegen de laagst mogelijke onderhouds- en energiekosten. Dankzij de volledig geïntegreerde led is geen lampwissel meer nodig.

### Toepassingsgebieden

- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Opties

- DALI dimbaar
- 1-10V dimbaar
- doorvoerbedrading 1-fase
- andere lichtkleur
- noodverlichting (m.u.v. L600)
- ook leverbaar met diepstralende lens

### Huis


Geheel van wit gelakt plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met een breedstralende diffuser van PMMA.

De SMV-PB is te monteren als opbouw- en wandarmatuur. Optioneel ook leverbaar als lijnmontage met doorvoerbedrading en connector.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	L	B	H
2/14	592	49	74
2/28	1167	49	74

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

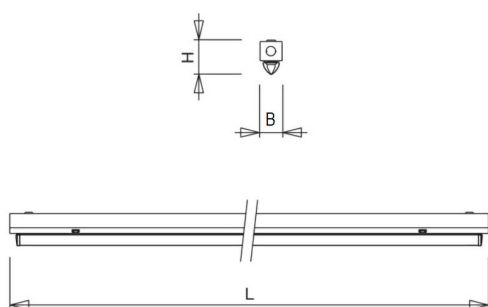

### Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
<a href="#">4307602316</a>	SMV-PB 84 2300LM L600	18	2/14
<a href="#">4307602346</a>	SMV-PB 84 2300LM L600 1-10V	18	2/14
<a href="#">4307704516</a>	SMV-PB 84 4500LM L1200	36	2/28
<a href="#">43077045160001</a>	SMV-PB 84 4500LM L1200 DVB	36	2/28
<a href="#">43077045160003</a>	SMV-PB 84 4500LM L1200 DVB-3F	36	2/28
<a href="#">430770451605</a>	SMV-PB 84 4500LM L1200 NOOD	36	2/28
<a href="#">4307704546</a>	SMV-PB 84 4500LM L1200 1-10V	36	2/28

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).