

NSR-SP 3-F L=4M WIT

Artikelnummer: 4500031 EAN-code: 8715182144122



Productinformatie




Rail

Geëxtrudeerd aluminium profiel, afgewerkt met een poedercoating.

Ingestoken kunststof profiel van zelfdovend polycarbonaat.

Het kunststof profiel is uitgevoerd met vier 2,5 mm² rechthoekige, koperen geleiders: drie fasegeleiders en één neutrale geleider.

De Norton Spanning Rail (NSR) kan worden gemonteerd tegen het plafond of worden gependeld. Pendelset is los verkrijgbaar.

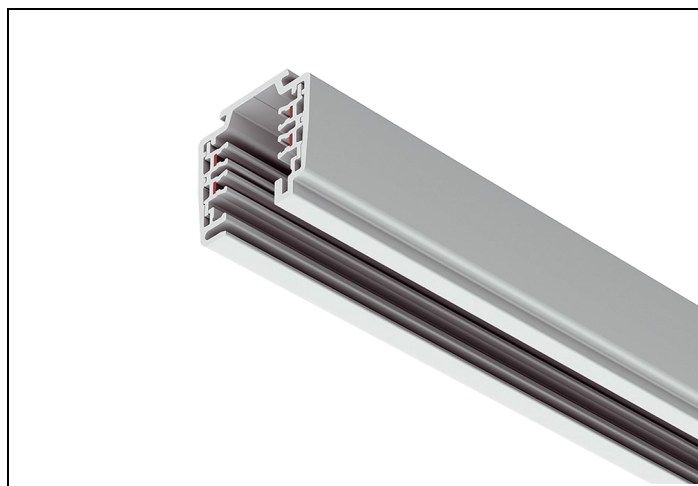

Technische specificaties

| | |
|--|---------------|
| Artikelklasse | Spanningsrail |
| Serie | NSR |
| Aantal groepen/fasen | 3 |
| Nom. spanning (V) | 250 tot 400 |
| Max. elektrische belastbaarheid per fase (W) | 4000 |
| Geschikt voor busaansluiting | Nee |
| Vorm | Rechthoekig |
| Materiaal | Aluminium |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur | Wit |
| Opbouw | Ja |
| Inbouw | Nee |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Buigbaar | Nee |
| Lengte (mm) | 4000 |
| Breedte (mm) | 33.5 |
| Hoogte (mm) | 32.5 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |