

## NTS-IB


Unit met individuele lensoptiek.



### Algemeen



- met breedstralende lensoptiek (90°)
- 100.000 uur L80/B10
- tot 205 lm/W
- tot 80% energie besparen t.o.v. T8/T5
- ultieme flexibiliteit



### NTS-IB: breedstralende led unit

De NTS-IB unit is dé duurzame lichtlijnoplossing van Norton die geschikt is voor industrie, distributiecentra, opslag en retail. Deze led unit is voorzien van een nieuw ontwikkelde breedstralende lensoptiek (90°).

NTS-IB units zijn beschikbaar in 2 lengtes: L1 (1138 mm) en L2 (2276 mm). Deze kunnen op de 2 verschillende lengtes basisrails worden gemonteerd: L3 (3414 mm) en L4 (4552 mm). Hiermee kunt u de optimale configuratie maken voor uw project.

Door toepassing van de NTS IP50 clip op de lichtlijn voldoet deze aan IP50. Deze clip wordt standaard meegeleverd.

### Eenvoudig doorbouwen met de NTS lichtlijn

Dankzij het eenvoudige aansluitsysteem monteert u zonder het gebruik van gereedschap razendsnel een duurzame en zeer flexibele led-oplossing. Het NTS is aan te sluiten met de NTS startkit en aan elke zijde door te koppelen. Met het NTS systeem bent u in staat om units geheel flexibel in te delen, ook over de aansluiting van 2 rails heen. Zo kunt u gewoon doorbouwen met de NTS lichtlijn. Ultieme flexibiliteit, maximale efficiency én optimaal montagegemak!

### Duurzaamheid op elk gebied

Uiteraard wordt het NTS ook in een smart lighting uitvoering geleverd voor nog meer besparing. Ieder onderdeel van het NTS is te hergebruiken en te recyclen en is bovendien te vervangen of repareren. Vooruitlopend op de Europese wetgeving is het NTS ontwikkeld op basis van de Zhaga modulering. Kortom, een circulaire, duurzame oplossing, van grondstof tot en met verpakking.

De hoge lumenstroom en een uitgekiend lichtbeeld zorgen voor een optimale verlichting tegen de laagst mogelijke

onderhouds- en energiekosten. Norton NTS: hét duurzame en flexibele lichtlijn concept.

### Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Opties

- rails 7-aderig
- DALI (standaard 7-aderig)
- andere lichtkleuren
- andere lichtstromen
- noodverlichting
- draadloos lichtmanagement
- NTS-SU sensorunit (o.b.v. DALI)

### Productinformatie

---

Geheel van wit gespoten staal en uitgerust met:

- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende individuele lensoptiek (90%)
- zeer korte montagetijd
- valbeveiliging (veiligheid & montagegemak)

NTS-IB units zijn beschikbaar in 2 lengtes:

- L1: 1138 mm
- L2: 2276 mm

Deze kunnen op 2 verschillende lengtes basisrails worden gemonteerd: L3 (3414 mm) en L4 (4552 mm). Hiermee kunt u de optimale configuratie maken voor uw project.

Door toepassing van de NTS IP50 clip op de lichtlijn voldoet deze aan IP50. Deze clip wordt standaard meegeleverd.


Bij toepassing van dimbare armaturen dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

NTS-IB units zijn te combineren met de [NTS-A blindplaten](#).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Type	L	B	H
L1	1138	58	70
L2	2276	58	70

---

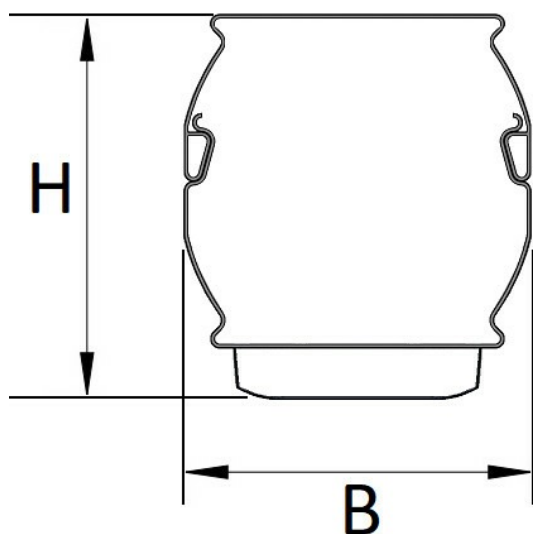

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage (W)
461310351602	NTS-IB L1 84 3500LMH	21
461310351652	NTS-IB L1 84 3500LMH ND	21
461310351702	NTS-IB L1 865 3500LMH	21
461310351752	NTS-IB L1 865 3500LMH ND	21
461310352602	NTS-IB L1 84 3500LMH DALI	21
461310352652	NTS-IB L1 84 3500LMH DALI ND	21
461310352702	NTS-IB L1 865 3500LMH DALI	21
461310352752	NTS-IB L1 865 3500LMH DALI ND	21
461310701602	NTS-IB L1 84 7000LMH	41
461310701652	NTS-IB L1 84 7000LMH ND	41
461310701702	NTS-IB L1 865 7000LMH	41
461310701752	NTS-IB L1 865 7000LMH ND	41
461310702602	NTS-IB L1 84 7000LMH DALI	41
461310702652	NTS-IB L1 84 7000LMH DALI ND	41
461310702702	NTS-IB L1 865 7000LMH DALI	41
461310702752	NTS-IB L1 865 7000LMH DALI ND	41
461320701602	NTS-IB L2 84 7000LMH	40
461320701652	NTS-IB L2 84 7000LMH ND	40
461320701702	NTS-IB L2 865 7000LMH	40
461320701752	NTS-IB L2 865 7000LMH ND	40
461320702602	NTS-IB L2 84 7000LMH DALI	40
461320702652	NTS-IB L2 84 7000LMH DALI ND	40
461320702702	NTS-IB L2 865 7000LMH DALI	40
461320702752	NTS-IB L2 865 7000LMH DALI ND	40
461321401602	NTS-IB L2 84 14000LMH	76
461321401652	NTS-IB L2 84 14000LMH ND	76
461321401702	NTS-IB L2 865 14000LMH	75
461321401752	NTS-IB L2 865 14000LMH ND	75
461321402602	NTS-IB L2 84 14000LMH DALI	76
461321402652	NTS-IB L2 84 14000LMH DALI ND	76
461321402702	NTS-IB L2 865 14000LMH DALI	75
461321402752	NTS-IB L2 865 14000LMH DALI ND	75

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).