

## SQV-N LED 83 500LM 200x200 ZWART

Artikelnummer: 5125100515 EAN-code: 8715182172064



### Productinformatie



#### Huis

Wit c.q. zwart polycarbonaat. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K (m.u.v. 200x200) en 4000K.

#### Kap

Opaal acrylglas.


Geschikt voor centrale invoer.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| ≈*  | L   | B   | H  |
|-----|-----|-----|----|
| 2/9 | 200 | 200 | 58 |


\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



#### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

## Lichtdiagram

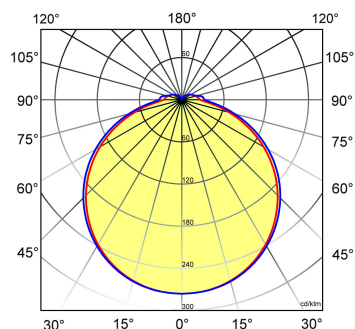

## Technische specificaties

|   |                        |
|---|------------------------|
| Artikelklasse                                       | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie   | SQV-N LED              |
| Geschikt voor inbouwmontage                         | Nee                    |
| Geschikt voor opbouwmontage                         | Ja                     |
| Geschikt voor plafondmontage                        | Ja                     |
| Geschikt voor pendelophanging                       | Nee                    |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                 | Nee                    |
| Soort verlichtingsarmatuur                          | Armatuur met kap       |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)                                | 3000 tot 3000          |
| Met lichtbron                                       | Ja                     |
| Aantal Norton Led Module(s)                         | 1                      |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                   | 1                      |
| Lamphouder  | Overig                 |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)               | 50000                  |
| Max. systeemvermogen (W)                            | 6                      |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)   | 550                    |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)              | 90                     |
| Vermogensfactor                                     | 0.9                    |
| Lichtkleur  | Wit                    |
| Kleurweergave-index                                 | 80-89                  |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                  | SDCM3                  |
| CRI >   | 80                     |
| Geschikt voor wandmontage                           | Ja                     |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -10 tot 30             |
| Lengte (mm)   | 200                    |
| Breedte (mm)  | 200                    |
| Hoogte/diepte (mm)                                  | 58                     |
| Beschermingsgraad (IP)                              | IP65                   |
| Onder afdak plaatsen                                | Ja                     |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | 4X                     |
| Slagvastheid  | IK02                   |
| Balvaste uitvoering                                 | Nee                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                | I                      |
| Materiaal behuizing                                 | Kunststof              |
| Kleur behuizing                                     | Zwart                  |
| Materiaal afdekking                                 | Kunststof opaal        |
| Bevestigingsset                                     | Nee                    |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Met luchtsleuven  | Nee                         |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel  |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek   | 41-80° - Breedstralend      |
| Lichtuittrede   | Direct                      |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Nee                         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Nee                         |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Ja                          |
| Geschikt voor noodverlichting   | Nee                         |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd  | Nee                         |
| Met bewegingssensor   | Nee                         |
| Met lichtsensor   | Nee                         |
| Met daglichtregeling  | Nee                         |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee                         |
| Soort bedrading   | Eindig                      |
| Dimbaar DALI  | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee                         |
| Niet dimbaar  | Ja                          |
| Spanningstype   | AC                          |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240                 |
| Aantal polen  | 3                           |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 0.5                         |
| Aansluitwijze   | Steekklem                   |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11   | 650 °C - 30 s               |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee                         |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                         |
| Dimbaar DMX   | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee                         |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee                         |
| Dimming programmeerbaar   | Nee                         |
| Dimbaar RF  | Nee                         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee                         |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                         |
| Dimbaar met push-button   | Nee                         |
| Dimbaar DSI   | Nee                         |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                         |
| Lichtstroom regelbaar   | Nee                         |
| Stralingshoek regelbaar   | Nee                         |
| Bediening via Bluetooth   | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit  | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                         |

|   |              |
|---|--------------|
| Compatible met Amazon Alexa                       | Nee          |
| Met IFTTT ondersteuning                           | Nee          |
| Geschikt voor wandmontage                         | Ja           |
| Met aanwezigheidsmelder                           | Nee          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 0.75 tot 1.5 |