

CRB-N LED

Opbouwarmatuur.



Algemeen



- tijdloos ontwerp
- 50.000 u L80/B10
- bij uitstek geschikt voor renovatie
- ideaal voor gang, hal en trappenhuis



CRB-N LED: veelzijdig ledarmatuur

De CRB-N LED is een veelzijdig en attractief plafond- en wandarmatuur dat vele toepassingsmogelijkheden biedt. De gelakte montageplaat is eenvoudig te monteren en heeft een kap met soepele clipsluiting. Het armatuur is verkrijgbaar in diverse diameters en verschillende lumenstromen.

De CRB-N LED is ook leverbaar met corridor functie (BSC). De corridor functie dimt de verlichting langzaam automatisch terug naar een laag niveau (10%) wanneer er geen personen in een ruimte aanwezig zijn waardoor er altijd oriëntatieverlichting brandt. Zodra er personen gedetecteerd worden, schakelt de verlichting snel op naar maximale sterkte (100%). De nalooptijd en het bereik zijn eenvoudig zelf in te stellen.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Opties

- DALI
- corridor functie (BSC)
- nood

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K.


Kap

Opaal, gestructureerd acrylglas. Verkrijgbaar in Ø 318 mm, Ø 388 mm en Ø 492 mm.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	Ø	H
2/18	388	125
2/18	318	105
2/26	492	150
2/36	492	150

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

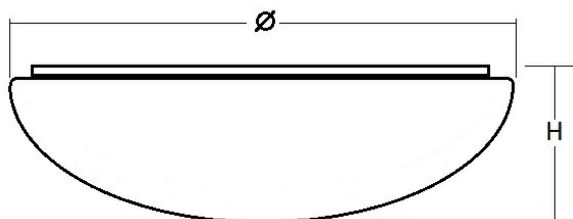

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
5320001015	CRB-N LED 83 1050LM D388	12	2/18
53200010150553	CRB-N LED 83 1050LM D388 ND BM SCH	9	2/18
5320001116	CRB-N LED 84 1100LM D388	12	2/18
532000111605	CRB-N LED 84 1100LM D388 NOOD	12	2/18
53200014150056	CRB-N LED 83 1400LM D388 BSC	12	2/18
53200014150556	CRB-N LED 83 1400LM D388 NOOD BSC	12	2/18
53200015160056	CRB-N LED 84 1500LM D388 BSC	12	2/18
53200015160556	CRB-N LED 84 1500LM D388 NOOD BSC	12	2/18
5320001565	CRB-N LED 83 1500-2900LM D388	24	2/18
5320501015	CRB-N LED 83 1050LM D318	12	2/18
532050101505	CRB-N LED 83 1050LM D318 NOOD	12	2/18
5320501065	CRB-N LED 83 1000-2400LM D318	20	2/18
5320501116	CRB-N LED 84 1100LM D318	12	2/18
5320501166	CRB-N LED 84 1100-2500LM D318	20	2/18
5320501865	CRB-N LED 83 1800-3200LM D492	26	2/26
5320501966	CRB-N LED 84 1900-3400LM D492	26	2/26
5320502115	CRB-N LED 83 2100LM D492	18	2/26
53205021150056	CRB-N LED 83 2100LM D492 BSC	18	2/26
532050211505	CRB-N LED 83 2100LM D492 NOOD	18	2/26
5320502216	CRB-N LED 84 2200LM D492	18	2/26
53205022160056	CRB-N LED 84 2200LM D492 BSC	18	2/26
5320503315	CRB-N LED 83 3500LM D492	34	2/36
53205033150053	CRB-N LED 83 3500LM D492 BM SCH	34	2/36
532050331505	CRB-N LED 83 3500LM D492 NOOD	34	2/36
5320503365	CRB-N LED 83 3300-4900LM D492	39	2/36
53205033650053	CRB-N LED 83 33-4900LM D492 BM SCH	39	2/36
532050336505	CRB-N LED 83 3300-4900LM D492 NOOD	39	2/36

5320503516	CRB-N LED 84 3700LM D492	34	2/36
532050351605	CRB-N LED 84 3700LM D492 NOOD	34	2/36

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).