

CDN-B

Opbouwarmatuur.



Algemeen



- tijdloos ontwerp
- bajonet sluiting
- 50.000 uur L70/B10
- eenvoudige montage, minimaal onderhoud
- zeer geschikt voor zorginstellingen



CDN-B: plafond- en wandarmatuur

De CDN-B is een breed toepasbaar plafond – en wandarmatuur. Door de standaardafmetingen en eenvoudige montage een directe vervanger voor TL/PL armaturen bij renovatie.

De solide opale kap zorgt voor een homogeen lichteffect en visueel comfort.

De CDN-B is toepasbaar in publieke ruimten zoals trappenhuizen, gangen, entrees en toiletgroepen.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Opties

- DALI dimbaar
- bewegingsmelder / schemerschakelaar

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K.


Kap

Opaal, gestructureerd acrylglas (UV bestendig PMMA). Verkrijgbaar in Ø 290 mm, Ø 360 mm en Ø 464 mm.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	Ø	H
2/18	290	85
2/26	360	95
2/36	464	120

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

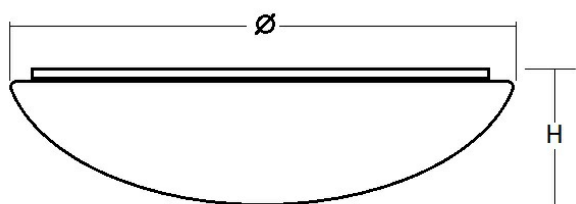

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
5322501415	CDN-B 83 1400LM D290	15	2/18
53225014150053	CDN-B 83 1400LM D290 BM SCH	15	2/18
5322501616	CDN-B 84 1600LM D290	15	2/18
5322502015	CDN-B 83 2000LM D360	22	2/26
5322502016	CDN-B 84 2200LM D360	22	2/26
5322502565	CDN-B 83 1100-2500LM D290	20	2/18
53225025650053	CDN-B 83 11-2500LM D290 BM SCH	20	2/18
5322503015	CDN-B 83 3000LM D464	32	2/36
5322503316	CDN-B 84 3300LM D464	32	2/36
5322504465	CDN-B 83 2900-4400LM D464	39	2/36

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).