

## CDN-F

Opbouwarmatuur / pendelarmatuur



### Algemeen



- strakke, minimalistische vormgeving
- bajonet sluiting
- 50.000 uur L70/B10
- zeer geschikt voor zorginstellingen



### CDN-F: plafond- en wandarmatuur

De CDN-F is een plafond- en wandarmatuur met een strakke, minimalistische vormgeving. Het huis is eenvoudig te monteren en voorzien van een opale kap van UV-bestendig PMMA.

Dit strakke ronde armatuur heeft een gelijkmatig diffuus lichtbeeld dat zorgt voor een aangename sfeer. De CDN-F is toepasbaar in trappenhuizen, gangen, entrees en toiletgroepen. Het armatuur kan ook decoratief worden toegepast als pendelarmatuur. De pendelset is los verkrijgbaar.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

### Opties

- DALI dimbaar

### Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K.

### Kap


Opaal acrylglas (UV bestendig PMMA). Verkrijgbaar in Ø 290 mm, Ø 360 mm en Ø 464 mm.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	Ø	H
2/18	290	70
2/26	360	70
2/36	464	70

---

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

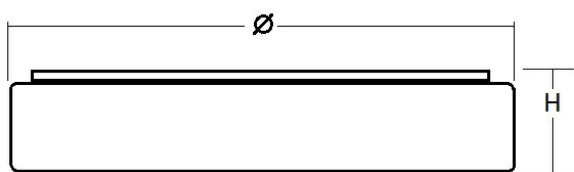

## Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
5324501515	CDN-F 83 1500LM D290	15	2/18
5324501516	CDN-F 84 1700LM D290	15	2/18
5324501915	CDN-F 83 1900LM D290	15	2/18
5324502016	CDN-F 84 2000LM D290	15	2/18
5324502615	CDN-F 83 2600LM D360	21	2/26
5324502816	CDN-F 84 2800LM D360	21	2/26
5324503516	CDN-F 84 3500LM D464	32	2/36
5324504605	CDN-F 83 3600-4600LM D464	39	2/36
5324504906	CDN-F 84 3900-4900LM D464	39	2/36

---

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).