

LBP-O

Inlegarmatuur.



Algemeen



- uitstekende specs én prijs
- uiterst comfortabel, egaal lichtbeeld
- 50.000 uur L80/B10
- ook projectverpakking (4 stuks)



LBP-O: efficiënt led paneel

De LBP-O met opale afscherming is een zeer efficiënt ledpaneel met niet alleen zeer goede specificaties maar ook nog eens een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Het LBP ledpaneel onderscheidt zich door zijn hoogwaardige componenten, waaronder de hoogwaardige leds en driver, en wordt geproduceerd in Europa. Het ledpaneel heeft uitstekende specificaties waaronder een levensduur van 50.000 uur L80/B10, tot 146 lm/W en MacAdam Step 3.

De Norton LBP sluit perfect aan op de vraag naar energiezuinige ledpanelen en is een zeer goede oplossing voor renovatieprojecten. Zeker ook dankzij de optie van een omdoosverpakking met 4 stuks! Minder verpakkingsmateriaal, minder afval en sneller installeren.

De LBP-O is leverbaar in 60x60, in 3000K en 4000K, met snoer en steker of Wieland GST 18i3 snoer. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Ook leverbaar met DALI en/of nood en met microprismatische afscherming (LBP-P UGR<19).

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- noodverlichting

Frame

Wit aluminium, achterzijde wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, met 1,5 m snoer en steker of GST 18i3 snoer. Voorzien van externe driver. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.


Afscherming

Opaal polystyreen. Na inbouw in het plafond heeft de onderzijde een beschermingswaarde van IP40. De LBP-O is toepasbaar als inlegarmatuur.

Voor montage tegen een vast plafond is een [opbouwhuis](#) beschikbaar. Voor toepassing als inbouwarmatuur is ook een [inbouwraam](#) beschikbaar.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Uitvoering	L	B	H	Inbouwhoogte
600x600	596	596	30	80

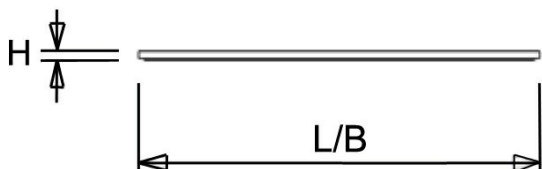

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Watt
13603036153	LBP-O 83 3600LM 60X60 GST	27
13603036153004	LBP-O 83 3600LM 60X60 GST (4x)	27
13603036157	LBP-O 83 3600LM 60X60 SN/ST	27
13603036157004	LBP-O 83 3600LM 60X60 SN/ST (4x)	27
13603038163	LBP-O 84 3800LM 60X60 GST	27
13603038163004	LBP-O 84 3800LM 60X60 GST (4x)	27
13603038167	LBP-O 84 3800LM 60X60 SN/ST	27
13603038167004	LBP-O 84 3800LM 60X60 SN/ST (4x)	27

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).