

KFT LED

Kofferarmatuur.



Algemeen



- strak minimalistisch design
- efficiënt en doelgericht lichtbeeld
- 100.000 u L90/B10
- in verschillende standen instelbare behuizing
- Europese productie



KFT LED: efficiënte, doelgerichte buitenverlichting

De KFT LED is een efficiënt en doelgericht buitenarmatuur met strakke vormgeving dat geschikt is als pleinverlichting, voor de verlichting van kleine parkeerterreinen en als gevelverlichting. De hoogwaardige leds verspreiden een uiterst efficiënt, doelgericht en betrouwbaar lichtbeeld. Het armatuur is zowel op een muursteen als mast te plaatsen. Bovendien zeer eenvoudig te monteren en is uiterst onderhoudsvriendelijk.

Dit duurzame, energiezuinige led-armatuur is de ideale vervanger voor conventionele armaturen. De KFT LED is ook zeer geschikt voor nieuwbouw- en infraprojecten.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Opties

- DALI dimbaar
- andere lichtkleur (v.a. 25 stuks)
- muursteen
- opzetstuk (60-76mm)

Huis

Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, en voorzien van 1,0 m snoer met deelbare connector. Bij optie DALI alleen voorzien van 1,0 m 5-aderig snoer.

Afscherming

Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De KFT LED is zowel op een muursteun als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).


Door middel van de verstelbare montagemodule is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.

Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3161002016	KFT LED 84 2000LM ANTRACIET	4 - 7 meter
3161004016	KFT LED 84 4000LM ANTRACIET	4 - 8 meter
3161005516	KFT LED 84 5500LM ANTRACIET	6 - 12 meter

Model	EQ HME/ HPL/HQI	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L
KFT LED 84 2000LM	80W	-	-	36W
KFT LED 84 4000LM	125W	70W	70W	55W
KFT LED 84 5500LM	-	100W	100W	80W

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Lumenoutput (LM)	L	B	H	Montagehoogte
2000	443	215	92	4 - 7 meter
4000	443	215	92	4 - 8 meter
5500	443	215	92	6 - 12 meter

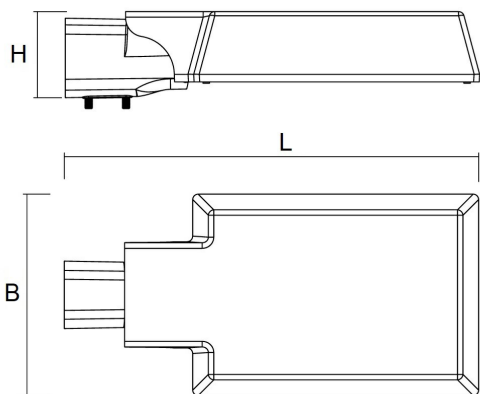

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Montagehoogte
3161002016	KFT LED 84 2000LM ANTRACIET	16	4 - 7 meter
3161004016	KFT LED 84 4000LM ANTRACIET	35	4 - 8 meter
3161005516	KFT LED 84 5500LM ANTRACIET	50	6 - 12 meter

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).